


ASK 
Systemklebstoffe



duro 
spray [®]

ISO

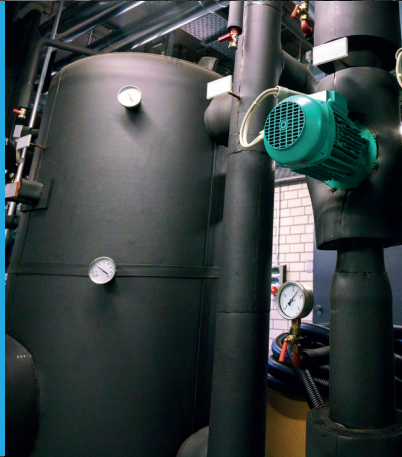

Besser kleben mit Original DuroSpray[®]

Spezialklebstoffe für technische Isolierer WKSB

INNOVATION

Sprühkleber DuroSpray® ISO

duro //
spray® ISO

2x schneller als bisher!


tragbares, völlig autarkes System –
erleichtert Ihre Arbeit wesentlich



reduziert Ihre Arbeitszeit um bis
zu 50% – verbessert Ihre Marge




hocheffizient, sauber und präzise –
minimiert Ihren Reinigungsaufwand



Building
Material
Scout

Unsere ISO-Produkte sind im Building Material Scout gelistet.
Diese finden Sie unter: www.building-material-scout.com

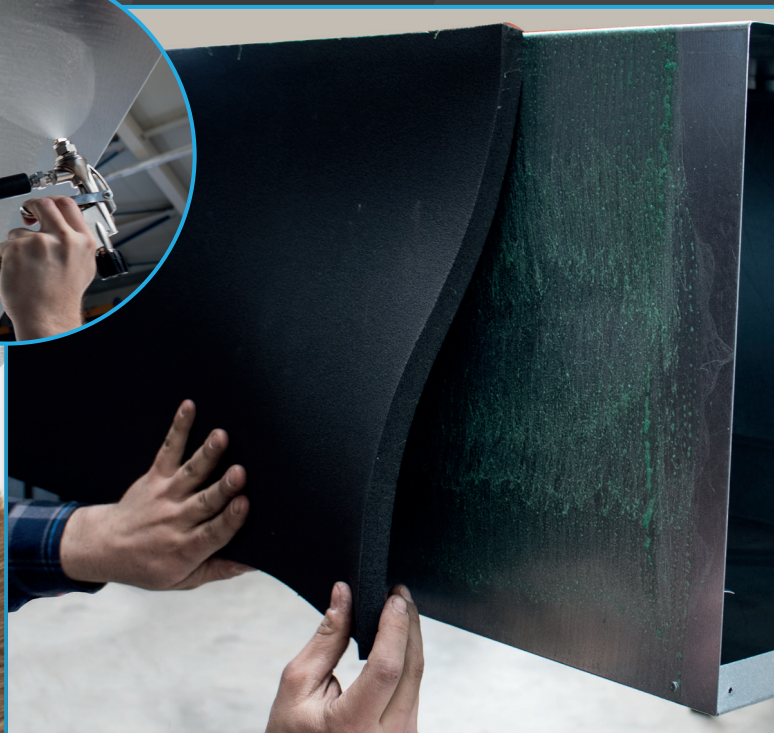

Kraftklebstoff für Mineralwolle

DuroSpray® ISO DS ISO300

geprüft nach EN ISO 1716
(PCS-Brennwertbestimmung)



- ⌚ aggressiver Tack, sofortige Festigkeit
- ⌚ Fixierung und dauerhafte Verklebung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ offene Zeit bis 12 Stunden
- ⌚ sehr sparsam

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

Lieferform:

Gebinde zu 22 l/14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEH-ISO300-22H
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO300_500H

Kontaktklebstoff für Elastomere Schaumstoffe (FEF)

DuroSpray® ISO DS ISO400

Klassifizierung nach EN 13501-1
B-S3, d0 schwerentflammbar
(geprüft im Verbund mit FEF)



- ⌚ dauerhafte Verklebung von Synthese Kautschuk
- ⌚ präzise, sparsame Dosierung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ tropffrei - ideal für Überkopf-Anwendung
- ⌚ als Primer für Selbstklebeplatten verwendbar

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

Lieferform:

Gebinde zu 22 l/ 14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEHISO40022G
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO400_500G

Das optimale Zubehör zur perfekten Arbeitserleichterung

DuroSpray® ZUBEHÖR



MT-Sprühpistole
Metall Sprühpistole, einstellbar
Art-Nr.: WSP-MT



flexibler Sprühschlauch
4 m o. 8 m lang
Art-Nr.: WSS400/WSS800



Citrus-Reiniger
Sprühdüsen-Reiniger
Art-Nr.: CANAR85-A500



Aufsatzgriff für S
Erleichtert den Kleb
Art-Nr.: WS

Unproduktive Montagezeiten
vermeiden und damit

ZEIT UND GELD SPAREN!

Mit dem innovativen Klebstoffsystem **DuroSpray® ISO** ist die Befestigung technischer Isolierungen kinderleicht.

Einfach den Sprühkleber auftragen und die Isolierungen anbringen.

IHRE VORTEILE

- ⌚ erhebliche Arbeitserleichterung
- ⌚ effizientere Montage
- ⌚ schnellere Fixierung
- ⌚ deutliche Zeitersparnis
- ⌚ Reduktion Ihres Personaleinsatzes um bis zu 50%
- ⌚ Steigerung Ihrer Marge

» Das sagen unsere Kunden: «

„Wir haben einen Großbehälter mit den Maßen Ø 4m x 18m hoch mit Rockwool isoliert. Durch DuroSpray® ISO haben wir zwei volle Arbeitstage eingespart und nur einen einzigen Behälter Klebstoff benötigt.“

(Kunde aus der Nähe von Flensburg)

„Ich habe mir gerade vier neue Schweißapparate gekauft, aber für das DuroSpray®-System stelle ich die in die Ecke“

(weiterer Kunde aus Frankreich)

„Die vollflächige Verklebung mit DuroSpray® ISO ist viel besser, als punktuell mit Pins zu arbeiten.“

(Kunde aus der Nähe von Schneverdingen)

Kraftklebstoff für Mineralwolle

DuroSpray® ISO DS ISO300

geprüft nach EN ISO 1716
(PCS-Brennwertbestimmung)



Materialien:

Mineralwolle roh / kaschiert Hartschaum PUR / PIR



XPS / EPS Weichschaum Akustik / Schall



- ⌚ aggressiver Tack, sofortige Festigkeit
- ⌚ Fixierung und dauerhafte Verklebung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ offene Zeit bis 12 Stunden
- ⌚ sehr sparsam

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

Lieferform:

Gebinde zu 22 l/14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEH-ISO300-22H
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO300_500H

Einfach kleben statt schweißen!

Ihre Vorteile mit DuroSpray® DS ISO300:

- ⌚ Für die Montage wird nur ein Monteur benötigt.
- ⌚ Sie brauchen weder schwere Schweißapparate noch einen Stromanschluss.
- ⌚ Das Anbringen von Schweißspins entfällt.
- ⌚ Die Materialien verrutschen nicht, denn der Kleber haftet sofort.
- ⌚ Spannbänder werden nicht benötigt.

Kontaktklebstoff für Elastomere Schaumstoffe (FEF)

DuroSpray® ISO DS ISO400

Klassifizierung nach EN 13501-1
B-S3, d0 schwerentflammbar
(geprüft im Verbund mit FEF)



Materialien:

FEF Kautschuk Rollen/Platten Mineralwolle roh / kaschiert



XPS / EPS Hartschaum PUR / PIR



- ⌚ dauerhafte Verklebung von Synthese Kautschuk
- ⌚ präzise, sparsame Dosierung
- ⌚ keine Geruchsbelästigung
- ⌚ tropffrei - ideal für Überkopf-Anwendung
- ⌚ als Primer für Selbstklebeplatten verwendbar

Frei von: FCKW, HALOGEN, SILIKON, CHLORID

Lieferform:

Gebinde zu 22 l/ 14 kg Füllgewicht; Art-Nr.: BEHISO40022G
Sprühdosen zu je 500 ml; Art-Nr.: CANISO400_500G

Besser aufsprühen statt aufwalzen!

Ihre Vorteile mit DuroSpray® DS ISO400:

- ⌚ Der Klebstoff wird nebfrei auf Kanal und Platten aufgesprüht.
- ⌚ Bequemes Handling auch über Kopf.
- ⌚ Das mühsame Aufwalzen oder Pinseln entfällt.
- ⌚ Der Klebstoff ist tropffrei und bleibt dort, wo er aufgesprüht wurde.
- ⌚ Keine Geruchsbelästigung!
- ⌚ Keine Werkzeugreinigung!

Das optimale Zubehör zur perfekten Arbeitserleichterung

DuroSpray® ZUBEHÖR



MT-Sprühpistole
Metall Sprühpistole, einstellbar
Art-Nr.: WSP-MT



flexibler Sprühschlauch
4 m o. 8 m lang
Art-Nr.: WSS400/WSS800



Citrus-Reiniger
Sprühdüsen-Reiniger
Art-Nr.: CANAR85-A500



Aufsatzgriff für Sprühdose
Erleichtert den Klebstoffauftrag
Art-Nr.: WSP-AG



DS Zubehörset klein
Reinigungsbürste/Vielmaulschlüssel
Art-Nr.: ZUBES3K

einsprühen



andrücken



fertig!

