

Multisealant A

Brandschutzfugenmasse Acryl



Produktdatenblätter

MULCOL
INTERNATIONAL

Multisealant A

Brandschutzfugenmasse Acryl



Feuerwiderstand
≤ 240 Minuten



Luftschalldämmung
Rw 62 dB



Nutzungsdauer
30 Jahre



Überstreichbar
nach 24 Stunden

Brandschutzfugenmasse Acryl

Multisealant A ist eine resistente Brandschutzfugenmasse auf Acrylbasis für das feuerfeste Abdichten von Fugen und Spalten. Dies gewährleistet eine feuerfeste und auch rauchdichte Abschottung zu angrenzenden Bereichen. Multisealant A dehnt sich leicht aus, wenn er Hitze ausgesetzt wird und sorgt für eine Brandabschottung.

Multisealant A ist ein Teil des Mulcol® MultiSeal System.

Vorteile

- ✓ Feuerwiderstand ≤ 240 Minuten
- ✓ CE-zertifiziert
- ✓ Sehr hohe Luftschalldämmung
- ✓ Umwelt- und benutzerfreundlich
- ✓ Schnell und einfach anzuwenden
- ✓ Keine Grundierung auf den meisten Oberflächen nötig
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Dauerelastisch bei Bewegung bis zu 7,5% (nach ISO 11600)
- ✓ Überstreichbar
- ✓ Nutzungsdauer von 30 Jahren

Anwendungsbereich

- ✓ Massivdecken
- ✓ Massivwände
- ✓ Leichtbauwände
- ✓ Fugenbreite in Decken bis zu 100 mm
- ✓ Fugenbreite in den Wänden bis zu 50 mm
- ✓ Fugen um Holzrahmen

Technische Daten

Farbe	Weiß
Haltbarkeit	18 Monate in ungeöffneter Verpackung und bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +30 °C
Anwendungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Vollständig ausgehärtet	3 bis 5 Tage, je nach der Dicke und Temperatur
VOC Inhalt	14 g/L
Brandklasse	Klasse E gemäß EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpackung

	Inhalt	Packung	Palette	Palette	Artikelnummer
Kartusche	310 ml	12 Stück	128 Boxen	1536 Stück	101012310

Verbrauchstabelle pro Kartusche à 310 ml

Fugenbreite	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Fugentiefe 12,5 mm	2,45 m ³	1,65 m ³	1,20 m ³	1,00 m ³	0,80 m ³	0,60 m ³	0,50 m ³	0,40 m ³	0,30 m ³	0,25 m ³
Fugentiefe 15 mm	2,05 m ³	1,35 m ³	1,00 m ³	0,80 m ³	0,65 m ³	0,50 m ³	0,40 m ³	0,30 m ³	0,25 m ³	0,20 m ³
Fugentiefe 25 mm	1,20 m ³	0,80 m ³	0,60 m ³	0,50 m ³	0,40 m ³	0,30 m ³	0,25 m ³	0,20 m ³	0,15 m ³	0,10 m ³



Verfügbare technische Dokumente

- ✓ Produktdatenblatt (PDB)
- ✓ Technisches Datenblatt (TDB)
- ✓ Sicherheitsdatenblatt (SDB)
- ✓ Montageanleitung
- ✓ CE-Zertifikat
- ✓ Emissionsberichte
- ✓ Akustische Berichte

Zulassungen

- ✓ Geprüft nach EN 1366-4
- ✓ Klassifizierung nach EN 13501-2
- ✓ Zertifiziert nach EAD 350454-00-1106
- ✓ ETA-Bericht 23/0052
- ✓ Leistungserklärung (DoP)

Die vorgenannten Unterlagen können bei Ihrem Mulcol-Ansprechpartner angefordert werden oder über www.mulcol.com

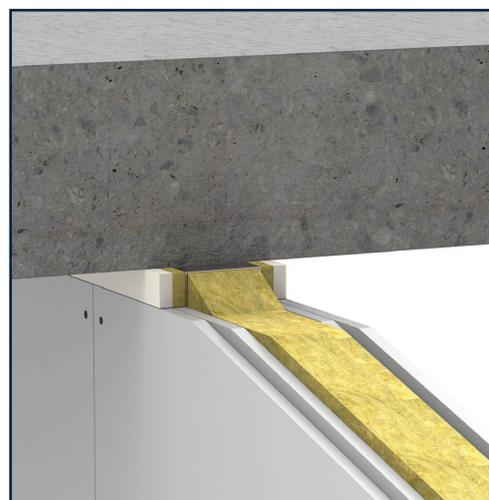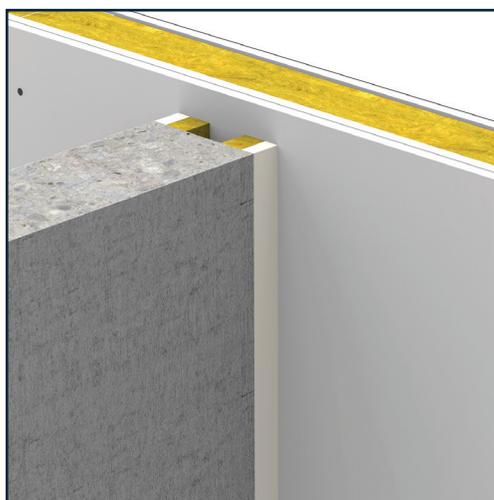

Mulcol International hat die technischen Daten dieses Blattes sorgfältig zusammengestellt und behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Der Nutzer dieser Daten bleibt jederzeit für deren korrekte Anwendung verantwortlich. Wir empfehlen bei Unklarheiten oder Zweifeln, Mulcol International zu konsultieren, ob diese Daten für die erforderliche Anwendung genügen.

