

Multisealant A

Scellant acrylique anti-incendie



Fiche de produit

MULCOL
INTERNATIONAL

Multisealant A

Scellant acrylique anti-incendie



Résistance au feu
≤ 240 minutes



Isolation sonore
Rw 62 dB



Fonction préservée
30 ans



Peignable
après 24 heures

Scellant acrylique anti-incendie

Multisealant A est un scellant coupe-feu sur base acrylique destiné au colmatage résistant au feu de joints et soudures. Ce produit assure une étanchéité ignifuge et étanche à la fumée contre les pièces adjacentes. Multisealant A se dilate légèrement lorsqu'il est exposé à la chaleur et fournit un joint résistant au feu.

Multisealant A fait partie du Mulcol® MultiSeal System.

Avantages

- ✓ Résistance au feu
- ✓ Certification CE
- ✓ Très bonne isolation sonore
- ✓ Convivial et écologique
- ✓ Application rapide et facile
- ✓ Aucun apprêt requis pour la plupart des surfaces
- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Élasticité durable au mouvement jusqu'à 7,5% (selon ISO 11600)
- ✓ Peignable
- ✓ Fonction préservée pendant 30 ans

Domaine d'application

- ✓ Planchers massifs
- ✓ Murs massifs
- ✓ Partitions légères
- ✓ Largeur max. de joint dans planchers 100 mm
- ✓ Largeur max. de joint dans murs 50 mm
- ✓ Joints autour des cadres en bois

Données techniques

Couleur	Blanc
Durée de conservation	18 mois dans l'emballage fermé à une plage de température de +10 °C à +30 °C
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance de température	-20 °C à +70 °C
Durcissement complet	3 à 5 jours selon l'épaisseur et la température
VOC contenu	14 g/L
Classe de feux	E conformément à EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Emballage

	Contenu	Carton	Palette	Palette	Numéro d'article
Saucisse (film)	600 ml	12 pièces	91 Cartons	1092 pièces	101012600

Tableau de consommation par saucisse (film) de 600 ml

Largeur de joint	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Profondeur de joint 12,5 mm	4,80 m ¹	3,20 m ¹	2,40 m ¹	1,90 m ¹	1,60 m ¹	1,20 m ¹	0,95 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,45 m ¹
Profondeur de joint 15 mm	4,00 m ¹	2,65 m ¹	2,00 m ¹	1,60 m ¹	1,30 m ¹	1,00 m ¹	0,80 m ¹	0,65 m ¹	0,50 m ¹	0,40 m ¹
Profondeur de joint 25 mm	2,40 m ¹	1,60 m ¹	1,20 m ¹	0,95 m ¹	0,80 m ¹	0,60 m ¹	0,45 m ¹	0,40 m ¹	0,30 m ¹	0,20 m ¹



Documents techniques disponibles

- ✓ Fiche de produit (FDP)
- ✓ Fiche technique (FT)
- ✓ Fiche de données de sécurité (FDS)
- ✓ Installation Manuel
- ✓ Certificat CE
- ✓ Rapports d'émissions
- ✓ Rapport acoustique

Approbations

- ✓ Testé selon EN 1366-4
- ✓ Classification conformément à EN 13501-2
- ✓ Certification conformément à EAD 350454-00-1106
- ✓ Rapport ETA 23/0052
- ✓ Déclaration des Performances (DoP)

Les documents susmentionnés sont disponibles auprès de votre contact chez Mulcol ou sur www.mulcol.com

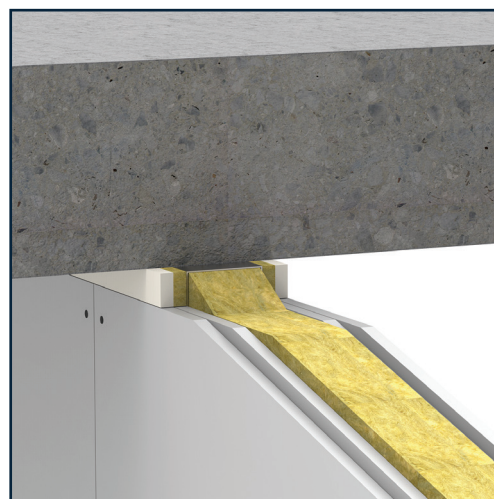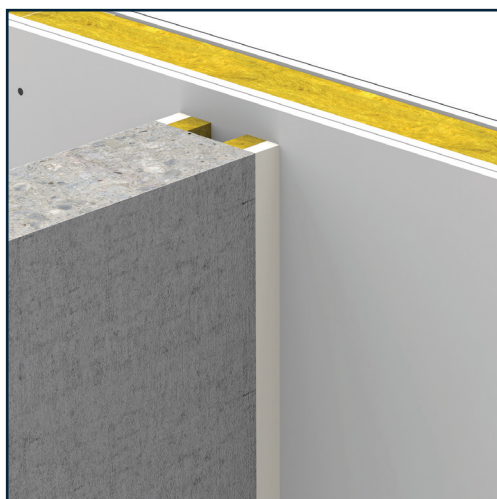

Mulcol International a recueilli les données techniques de cette fiche avec tout le soin requis et réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitudes ou de doute, nous conseillons de contacter Mulcol International afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

