


PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

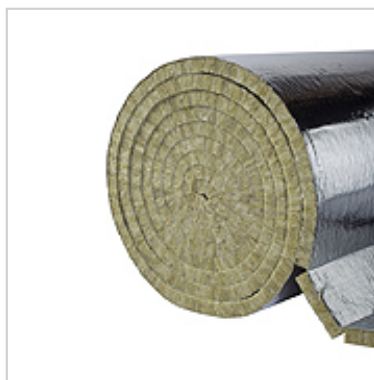

Numéro de certification	0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo, Finland
Code de Désignation	MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2-CL10
Description Courte	Matelas à lamelles faits de languettes en laine de roche avec des fibres verticales qui offrent une bonne résistance à la compression. Les languettes sont collées sur un revêtement en aluminium renforcé.
Application	Matelas à lamelles pour l'isolation de gaines et autres installations HVAC.

The notified body VTT Expert Services Ltd. (0809) performed and issued the certificates: Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-11535-15-16

La température de surface de la feuille alu ne peut pas dépasser les +80°C ceci à cause de la bande adhésive. Les produits en laine de roche PAROC sont capables de résister à de hautes températures. Le liant commence à s'évaporer quand la température excède les 200°C. Les propriétés d'isolation restent inchangées, mais la résistance à la compression sera plus faible.

Dimensions

Dimensions	
Largeur x Longueur	épaisseur
1000 x 8000 mm	25 mm
1000 x 8000 mm	30 mm
1000 x 6000 mm	40 mm
1000 x 5000 mm	50 mm
1000 x 4000 mm	60 mm
1000 x 3500 mm	70 mm
1000 x 3000 mm	80 mm
1000 x 2500 mm	100 mm
en concordance avec EN 822	en concordance avec EN 823

Stabilité dimensionnelle		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Température maximale d'utilisation - stabilité dimensionnelle	250 °C	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14707)

Autres dimensions

Autres dimensions sur demande.

Emballage

Type d'emballage	Paquets en plastique sur palettes
Taille d'un paquet	1000 x 500 x 500 mm
Taille de la palette	2400 x 1000 x 2500 mm

Propriétés Incendie

Réaction au feu		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Réaction au Feu, Euroclass	A1	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)

Other Fire Properties		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Classification au Feu	Non-combustible DIN 4102-A2	A1 NBN-S21-203 / A1 NF EN 13501-1
Classification au feu Marine	Non-combustible	IMO FTP Code Part 1

Propriétés Thermiques

Résistance Thermique		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Conductivité Thermique à 10 °C, λ_{10}	0,038 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Conductivité Thermique à 50 °C, λ_{50}	0,047 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Conductivité Thermique à 100 °C, λ_{100}	0,059 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Conductivité Thermique à 150 °C, λ_{150}	0,074 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Conductivité Thermique à 200 °C, λ_{200}	0,091 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Conductivité Thermique à 250 °C, λ_{250}	0,110 W/mK	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensions et tolérances	T4	EN 14303:2009+A1:2013

Propriétés Moisissures

Perméabilité à l'eau		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Absorption d'eau à court terme WS, W_p	$\leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)

Perméabilité à la vapeur		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Résistance à la diffusion de vapeur	MV2	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Taux de dégagement de substances corrosives

Quantités de ions solubles à l'eau et valeur pH		
CARACTÉRISTIQUE	Valeur	En accordance avec
Ions de Chlorure, Cl-	< 10 ppm	EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Durabilité

Durabilité de la réaction au feu suite au vieillissement/dégradation

Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter dans le temps.

Durabilité de la réaction au feu à de hautes températures

Le rendement au feu de laine minérale ne se détériore pas avec une température élevée. La classification de Euroclasse pour le produit est liée au contenu de matières organiques, qui reste constante ou diminue avec la température.

Durabilité de la résistance thermique suite au vieillissement/dégradation

La conductivité thermique de produits en laine minérale ne change pas avec le temps, l'expérience nous a montré que la structure fibreuse est stable et la porosité ne contient pas d'autres gaz que l'air atmosphérique.

Durabilité de la résistance thermique à de hautes températures

La conductivité thermique de produits en laine minérale ne change pas avec le temps, l'expérience nous a montré que la structure fibreuse est stable et la porosité ne contient pas d'autres gaz que l'air atmosphérique.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com

Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et ceci jusqu'à la publication d'une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d'information présente les applications pour lesquelles l'utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n'offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n'avons pas de contrôle exact sur l'utilisation de tierces composants dans l'application et l'installation. Nous ne pouvons garantir l'aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans notre matériel d'information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d'information. PAROC et « red and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Belgium.