


ARMAFLEX RAIL SD

- Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Microban® Ausrüstung bietet einen zusätzlichen Schutz vor gesundheitsschädlichen Mikroben wie Bakterien und Schimmelpilzbefall
 - Entspricht internationalen Bahnnormen für Dämmstoffe
- EN 45545 – HL2, R1
- NFPA 130
- DIN 5510-2
- GOST 12.1.044-89
- United Nations ECE R-118 p. 6-8



ARMAFLEX RAIL SD-C

- Integrierter antimikrobieller Microban® Schutz
 - Ausgezeichneter mechanischer Schutz und hohe UV-Beständigkeit
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Erfüllt Anforderungen der höchsten Gefährdungsstufe
- EN 45545 – HL3,R1

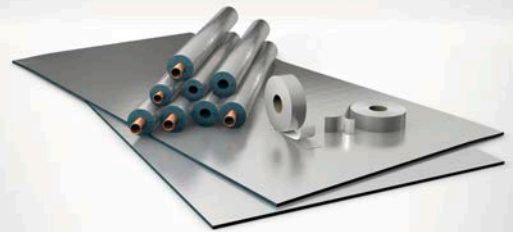

ARMAFLEX RAIL ZH

- Die halogenfreie Dämmung setzt im Brandfall keine korrosiven Gase frei, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können
 - Sehr gute Brandeigenschaften und eine äußerst geringe Rauchdichte
 - Faser- und staubfreies Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit
 - Hightech-Dämmung mit integriertem Brandschutz für Schienenfahrzeuge
- EN 45545 – HL2,R1



ARMAFLEX RAIL ZH-C

- Halogenfreie Dämmung, welche im Brandfall keine korrosiven Gase freisetzt, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden können.
 - Beständig gegen UV-Strahlen, Salzwasser und Chemikalien
 - Abwaschbar und leicht zu reinigen
 - Die Dämmung hat eine werkseitig aufgebrachte, metallisch-glänzende Beschichtung für erhöhte Hygieneanforderungen
- EN 45545 – HL3,R1

