


# DERBICOAT® HP SELFIX

*Zelfklevende onderlaag*

## Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag, samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel met een glas/niet-geweven polyester wapening en een bezande bovenzijde.
- ▶ De volledige onderzijde evenals de bovenzijde van de overlap zijn zelfklevend en beschermd met een siliconenfilm. Deze film bestaat uit twee delen om de plaatsing te vergemakkelijken.
- ▶ De zelfklevende overlap aan de bovenkant van het membraan is 10 cm breed.
- ▶ DERBICOAT HP SELFIX is een onderlaag die special ontwikkeld werd voor volledige verkleving op warmtegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet compatibel zijn met koudverlijming, en onder isolatiepanelen als damp scherm (E3).

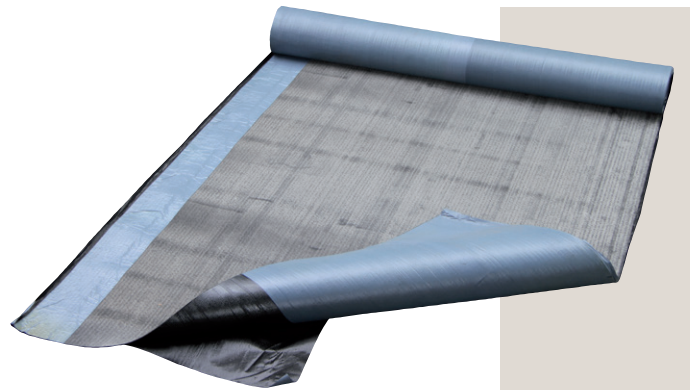

## Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Trekweerstand L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600/500	N/50 mm
Rek tot breuk L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	35/35	%
Nagelscheurweerstand L/T	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 / 200	N/50 mm
Dynamische ponsweerstand	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Brandreactie	EN 13501 - 1		Klasse E	
Waterdampdiffusie weerstand	EN 1931	MLV	40.000	μ

## Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5%)	2	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Oppervlakte		MLV	10	m <sup>2</sup>
Rolgewicht		MDV (± 10%)	25	kg
Aantal rollen per pallet			30	

## Bewaring en transport

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren. **Maximale opslagtijd : 1 jaar**



Certified Management System

[WWW.DERBIGUM.BE](http://WWW.DERBIGUM.BE)



**IMPERBEL sa/nv**  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)