UTHERM SARKING L COMFORT

Isolatieplaat voor hellend dak en sarking

SARKING L COMFORT is een PIR isolatieplaat bekleed aan beide zijden met een meerlaags gasdicht laminaat, aan de buitenzijde voorzien met een op de plaat verkleefde 35 mm waterdichte en dampopen onderdakplaat.

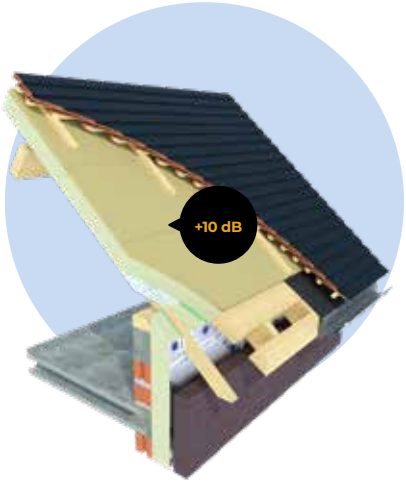

Toepassing	Isolatieplaten voor de buitenzijde van hellende daken en sarking met een onderdakplaat in houtvezel van 35 mm die zorgt voor een geluidsisolatie van 10 dB meer dan de klassieke sarkingplaat
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) **Gedeclareerde lambda-waarde (λ_D) : 0,022 W/m.K**
Bekleding	L : meerlaags gasdicht laminaat COMFORT : waterdichte, dampopen houtvezel onderdakplaat; dikte 35 mm
Afmetingen	Standaard : 2511 x 611 mm Netto oppervlak na plaatsing: 2485 x 585 mm
Randafwerking	Tand- & groefverbinding in houtvezelplaat aan de 4 zijden

Totale dikte [mm]	$R_{D\ ISOL}$ waarde [m²K/W] CE	Platen per pak	m² per pak	Platen per pallet	m² per pallet	m² volle vracht [= 20 pal.]	In stock	Op aanvraag*
SARKING L COMFORT : 2511 x 611 MM								
60 + 35	3,50	24	36,82	24	36,82	736,43		✓
80 + 35	4,40	20	30,68	20	30,68	613,69		✓
100 + 35	5,30	16	24,55	16	24,55	490,95		✓
120 + 35	6,25	14	21,48	14	21,48	429,58		✓
140 + 35	7,15	12	18,41	12	18,41	368,21		✓
160 + 35	8,05	12	18,00	12	18,00	360,00		✓

* Max. 5% overproductie verplicht af te nemen

Bemerkingen:
- Afname per veelvoud van 2 stuks
- Standaardafmeting = facturatiegegevens

UTHERM SARKING L COMFORT

Technische eigenschappen

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt : λ_D volgens EN 13165 : 2015	0,022 W/m.K
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt houtvezel: λ_D volgens EN 13171 : 2015	0,044 W/m.K
Drukweerstand bij 10% vervorming : CS(10/Y)150 volgens EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm²)
Treksterkte loodrecht	TR80 ≥ 80 kPa
Dimensionele stabiliteit 48h, 70°C, 90%RV 48h, -20°C	DS(70,90)3 : Δεl,b≤2 / Δεd≤6 DS(-20,-)1 : Δεl,b≤1 / Δεd≤2
Vervorming onder druk en temperatuur	DLT(2) ≤ 5%
Dichtheid van het PIR schuim	32 kg/m³ ± 3 kg/m³
Dichtheid van de houtvezelplaat	200 kg/m³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim : μ	50-100
Dampdiffusieweerstand van de houtvezel onderdakplaat : μd	≤ 0,011 m
Brandreactieklasse	F volgens EN 13501-1
Waterabsorptie lange termijn	WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attesten

CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	UTHERM SARKING L COMFORT v1
EPD	EPD-UNI-20140123-IBA1-EN

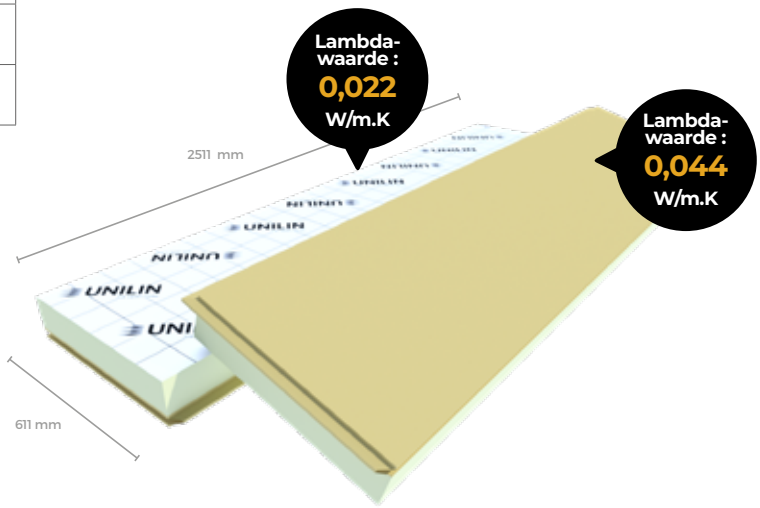

Nr. BE-NL-19-1
Voor stock- en leveringsvoorwaarden: informeer bij UNILIN, division insulation.
UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem – **T** +32 56 73 50 91 – **F** +32 56 73 50 90
E info.insulation@unilin.com – **W** www.unilininsulation.com – H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

UNILIN FOR SMART LIVING