


ANTIVIBRATOIRE SONIVIBRO SDP – carton bitumineux autocollant

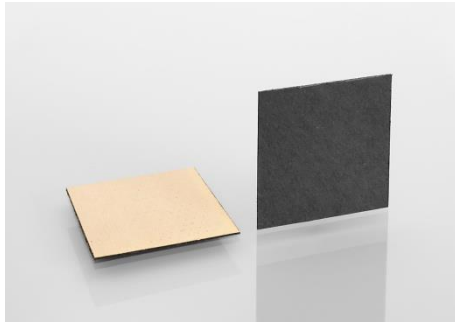

SONIVIBRO	Épaisseur	Poids
SDP 1,5	1,5 mm	1,6 kg/m ²
SDP 2,0	2,0 mm	2,2 kg/m ²
SDP 2,8	2,8 mm	3,0 kg/m ²
S = autocollant		

Description produit Sonivibro SDP est un carton bitumineux autocollant pour la neutralisation des vibrations de tôles d'acier jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur.
Sonivibro SDP a une couleur noire.

- Caractéristiques**
- Forte action antivibratoire
 - Ignifuge selon la norme DIN 4102 B 2
 - Facile à couper au moyen d'une lame ou d'un cutter et à découper avec des ciseaux
 - Résiste à des températures allant de 0 à 60 °C, température maximale : 80 °C
 - Neutralisation maximale des vibrations à des températures comprises entre 0 et 25 °C

Application Industrie automobile, ascenseurs, encoffrements, conduits d'aération, portes de garage, construction de cabines, construction de machines, bardage.

Pose La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et de poussière.
Adhérence renforcée par enduisage préalable de la surface avec de la colle de contact TEROKAL-2444.
Pour une bonne adhérence, un tassement et un roulage minutieux sont nécessaires.
Ne pas appliquer les panneaux autocollants à des températures inférieures à 15 °C.
Voir également les instructions de traitement séparées pour les produits auto-adhésifs.

Dimensions Panneaux de 1000 x 1000 mm.
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus.
Découpes sur mesure disponibles.

Stockage Durée de stockage maximale d'environ 12 mois à une température comprise entre 18 et 35 °C.

FACTEUR DE PERTE

Matériau antivibratoire : SONIVIBRO SDP
Surface : Tôle d'acier 1 mm
Fréquence : 200 Hz
Mesuré selon la norme : DIN 53440

