


## ONTDREUNING SONIVIBRO SDP – zelfklevend gebitumeerd karton

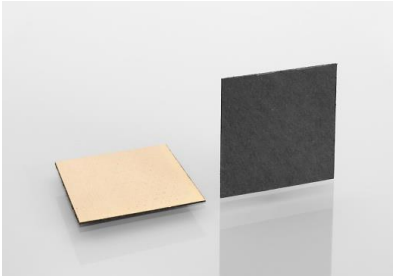

SONIVIBRO	Dikte	Gewicht
SDP 1,5	1,5 mm	1,6 kg/m <sup>2</sup>
SDP 2,0	2,0 mm	2,2 kg/m <sup>2</sup>
SDP 2,8	2,8 mm	3,0 kg/m <sup>2</sup>
S = zelfklevend		

- Productomschrijving** Sonivibro SDP is een met bitumen geprepareerd zelfklevend karton voor ontdreuning van plaatstaal tot 1,5 mm dikte.  
Sonivibro SDP heeft een zwarte kleur.
- Eigenschappen**
- Goede ontdreunende werking
  - Vlamdovend volgens DIN 4102 B 2
  - Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of te knippen met een schaar
  - Bestendig tegen temperaturen van 0-60 °C, piektemperatuur 80°C
  - Maximale ontdreuning bij temperaturen van 0-25 °C
- Toepassing** Automobiellindustrie, liften, omkastingen, luchtkanalen, garagedeuren, cabinebouw machinebouw, gevelbeplating
- Verwerking** Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.  
Verhoogde hechtkracht ontstaat door voorstrijken van de ondergrond met TEROKAL-2444 contactlijm.  
Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen.  
Zelfklevende platen niet verwerken bij temperaturen onder 15 °C.  
Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten.
- Afmetingen** Platen van 1000 x 1000 mm  
Gewicht en dikte zie bovenstaande tabel  
Op maat gestante delen leverbaar
- Opslag** Bij temperatuur van 18-35 °C is de max. opslagtermijn ca. 12 maanden.

## VERLIESFACTOR

Ontdreuningsmateriaal      SONIVIBRO SDP  
Ondergrond                    staalplaat 1 mm  
Frequentie                      200 Hz  
Gemeten volgens              DIN 53440

