


ABSORPTION

ABSORBEL S PE-ALU – schallabsorbierender Schaumstoff mit Beschichtung

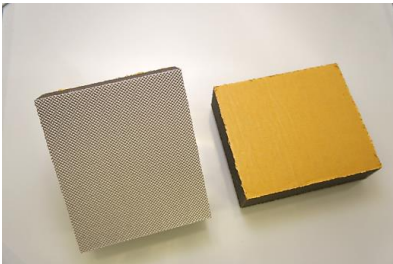

ABSORBEL	Farbe	Dicke
S 13 PE-ALU	aluminiumgrau	13 mm
S 15 PE-ALU	aluminiumgrau	15 mm
S 20 PE-ALU	aluminiumgrau	20 mm
S 25 PE-ALU	aluminiumgrau	25 mm
S 30 PE-ALU	aluminiumgrau	30 mm
S 40 PE-ALU	aluminiumgrau	40 mm
S 50 PE-ALU	aluminiumgrau	50 mm
S = selbstklebend		

Produktbeschreibung Absorbel S PE-ALU ist ein offenzelliger Polyurethanschaumstoff mit einer starken und dekorativen aluminiumfarbenen PE-Beschichtung.
Absorbel S PE-ALU ist für Innenanwendungen geeignet.

Eigenschaften

- Ausgezeichnete schallabsorbierende Eigenschaften, auch bei höheren Frequenzen
- Der absorbierende Schaumstoff ist flammwidrig gemäß DIN 53438 und Fahrzeugsicherheitsstandard MVSS 302.
- Einfach mit dem (Stanley-)Messer oder der Schere zu schneiden oder mit der Bandsäge zu sägen
- Die Beschichtung ist gegen Spritzwasser, Öl und Benzin beständig und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Dämpfen in den Schaumstoff.
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -30 bis +90 °C

Anwendung Automobilindustrie, Jacht- und Schiffbau, Gehäuse und Elektrogeräte Baumaschinen, Kabinenbau

Verarbeitung
Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.
Platten nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten.
Wenn die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit oder Dämpfen besteht, sollten die Nähte der Platten mit Absorbel Alu PE-Klebeband abgeklebt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den separaten Verarbeitungsanweisungen für selbstklebende Produkte

Abmessungen
Platten von 1000 x 1400 mm
Absorbel PE-ALU TAPE: 50 mm breit
Dicke siehe vorstehende Tabelle
Nach Maß gestanzte Teile lieferbar

ABSORPTIONSWERT

Absorptionsmaterial
Gemessen nach

ABSORBEL S PE-PU
ISO 350:2003

