


# PYRO-SAFE® Flammotect 90

## Feuerbeständig (90 min.)

Einlagiges Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung für Kabel, -bündel, -trassen

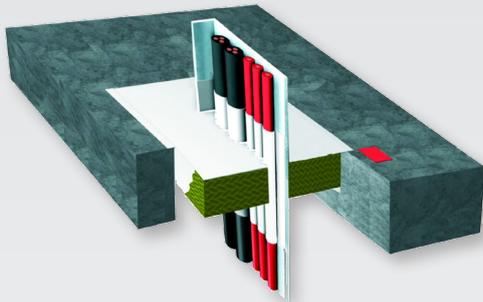

## Systemdaten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Verwendbarkeitsnachweis | Z-19.15-1933 |
| Bauteilstärke           | ≥ 150        |
| Schottstärke            | ≥ 60         |
| Schottgröße             | 700 x ∞      |

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe



## Allgemeine Informationen

### Einsatzbereiche

- Massivdecke

### Belegung

| Medienleitungen   |              | max. Durchmesser |
|---|--------------|------------------|
|  | Kabel        | ≤ 32             |
|  | Kabelbündel  | ≤ 100 / ≤ 20     |
|  | Kabeltrassen | ohne Begrenzung  |

Alle Angaben in mm

## Produkte

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A</b><br>1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182160  |
|  | <b>PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung</b><br><b>Farbe</b><br>Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101<br><b>Feste Farbe</b><br>Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106<br>Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121 |
|  | <b>Spachtel</b><br>Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104<br>Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115   |
|  | <b>Mineralwolle</b><br>Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000  |
|  | <b>Schottschild b.i.o.</b><br>Stk. – Art.-Nr. 01229010   |