


Casual

FICHA PRODUCTO



KID-05.3 S
Control incluido de serie

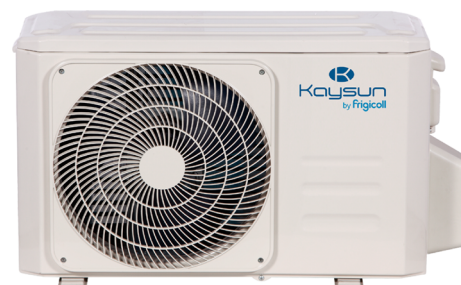


Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	AKAY-C 26 DR12	AKAY-C 35 DR12	AKAY-C 52 DR12	AKAY-C 71 DR12
Capacidad frigorífica	2,64 kW	3,52 kW	5,28 kW	7,03 kW
Consumo frío	799 W	1.213 W	1.550 W	2.600 W
Capacidad calorífica	2,93 kW	3,81 kW	5,57 kW	7,33 kW
Consumo calor	789 W	1.088 W	1.570 W	2.400 W
Clasificación ErP frío/calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Caudal de aire (int.)	434/333/259 m³/h	314/430/540 m³/h	540/680/840 m³/h	662/817/980 m³/h
Presión sonora (int.)	21 dB(A)	21 dB(A)	20 dB(A)	36 dB(A)
Caudal de aire (ext.)	1.750 m³/h	1.750 m³/h	2.100 m³/h	3.500 m³/h
Presión sonora (ext.)	56 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	59 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50			
Cableado alimentación (ext.)	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x1,50 mm²	(2+T)x2,50 mm²
Cableado comunicación	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x1,50 mm²	(4+T)x2,50 mm²
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"
Carga fábrica / Carga adicional	0,55 kg / 0,012 kg	0,55 kg / 0,012 kg	1,08 kg / 0,012 kg	1,42 kg / 0,024 kg
Longitud máx. tuberías	25 m	25 m	30 m	50 m
Desnivel máx.	10 m	10 m	20 m	25 m

ESQUEMA CONEXIONES

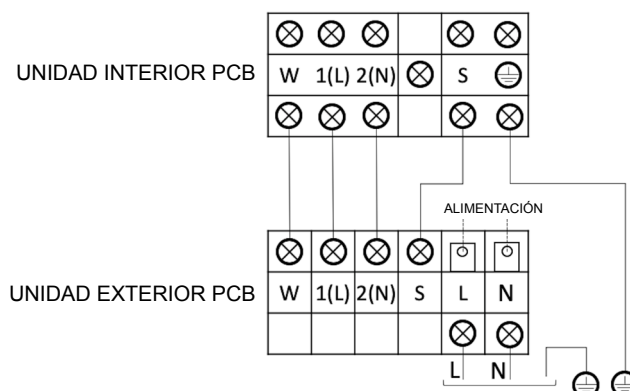


NOTAS:

(1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.

(2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.


DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	A	B	C
AKAY-C 26 DR12	7 kg	715 mm	285 mm	194 mm
AKAY-C 35 DR12	7,60 kg	805 mm	285 mm	194 mm
AKAY-C 52 DR12	10 kg	957 mm	302 mm	213 mm
AKAY-C 71 DR12	12,30 kg	1.040 mm	327 mm	220 mm

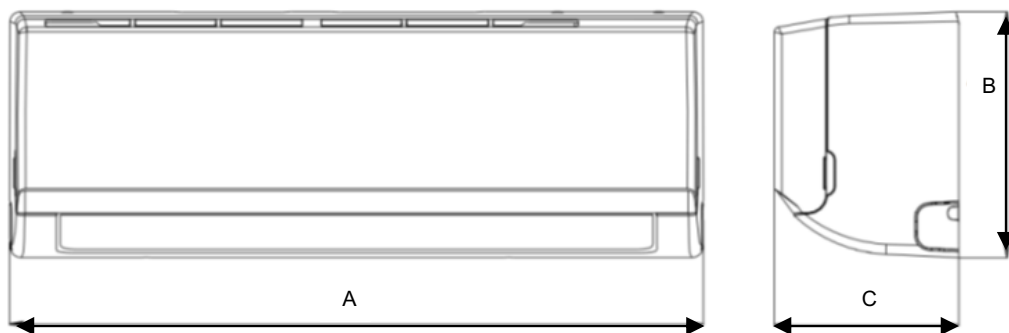

DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIOR

Modelo	Peso	A	B	C
KAE-C 26 DR11	23,20 kg	720 mm	495 mm	270 mm
KAE-C 35 DR11	23,20 kg	720 mm	495 mm	270 mm
KAE-C 52 DR11	32,70 kg	805 mm	554 mm	330 mm
KAE-C 71 DR11	42,90 kg	890 mm	673 mm	342 mm

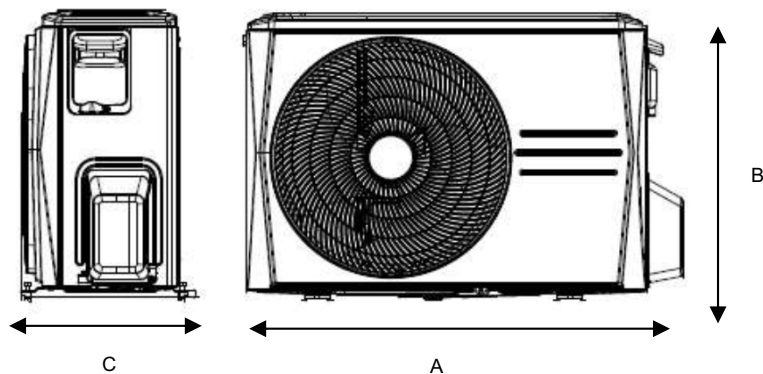

INSTALACIÓN

