

SUREBOND V3

Beschrijving

SureBond V3 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumineuze dakbaan met een glasvlies inlage. De bovenzijde is voorzien van een PE wegbrandfolie of op verzoek talk/fijn zand. De onderzijde is voorzien van een PE wegbrandfolie.


Toepassing

SureBond V3 wordt gebruikt als een middels de brander aangebrachte dampremmer of als onderlaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.



Voordelen

- ✓ De APP-compound heeft een uitstekende koude buig, zelfs na veroudering Het
- ✓ glasvlies staat garant voor een 100% dimensionale stabiliteit
- ✓ Vervaardigd in overeenstemming met ISO 9001:2015

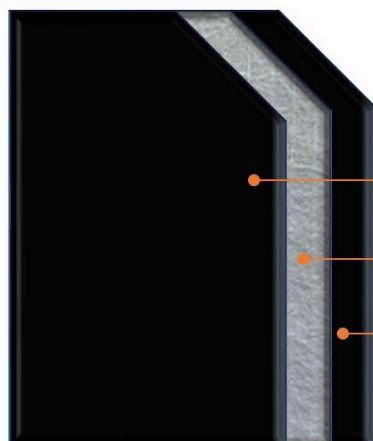

APP-gemodificeerde bitumen

Glasvlies


APP-gemodificeerde bitumen

SUREBOND V3

TECHNISCHE DATA

	Unit	
Dikte	mm	3
Breedte	m	1
Lengte	m	10
Gewicht	kg/m ²	4,4
Gewicht Rol	kg	44
Treksterkte L/B	N/5cm	250/150
Rek L/B	%	2/2
Scheurweerstand L/B	N	80/80
Dimensionale Stabiliteit L/B	%	-0,25/+0,15
Koude Buig	°C	-5
Vloeiweerstand	°C	120
Rollen per Pallet		25

*Alle gegevens onderhevig aan normale toleranties

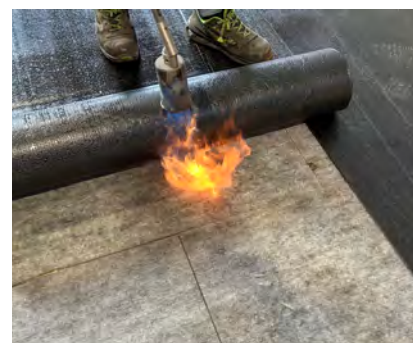


Optie met PE-folie aan de bovenzijde



Optie met talk / fijn zand aan de bovenzijde

Voorbeeld Specificatie

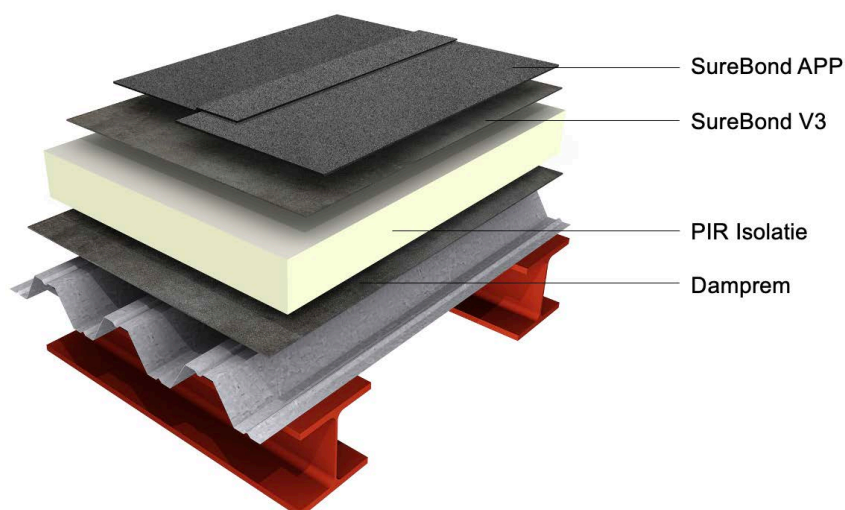

Aanvullende Producten

- ▶ SureBond APP
- ▶ SureBond SBS
- ▶ SureBond ZK Damdrukverdelende Onderlaag
- ▶ SureBond P3