


Geberit Isol Flex Schalldämmmatte

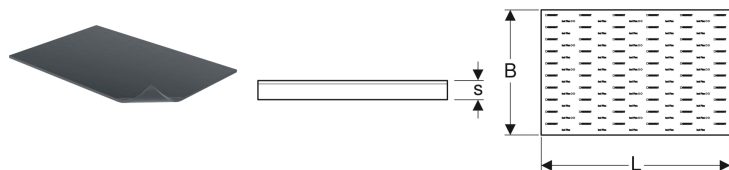

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Luftschalldämmung und Körperschallentkopplung
- Zur Verwendung als Schwitzwasser von Regenwasserleitungen bedingt geeignet

Eigenschaften

- Schalldämmend

- Oberfläche geeignet für Klebeband

Technische Daten

Werkstoff	PUR
Wärmeleitfähigkeit	0.042 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusionswiderstand	32000

Art.-Nr.	NPK-Nr.	s	L	B
356.015.00.1	421.117	17 mm	118 cm	78 cm



- RF2 nach VKF Brandschutzanwendung Nr. 26467
- Bewertungsbestätigung eco-bau Reg. Nr. 202009.8626