

# MORGOVENT® 120 Plus



<b>Matériau</b>	2 membranes en polypropylène non tissées, incluant un film imperméable, ouvert à la vapeur (HBF) Avec double bande autocollante intégrée	
<b>Masse surfacique</b>	Environ 115 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-1
<b>Résistance en traction</b> Longueur Largeur	250 N/50mm (* 240 N/50mm) 170 N/50mm (* 160 N/50mm)	EN 12311-1
<b>Allongement à la rupture par traction</b> Longueur Largeur	75% 105%	EN 12311-1
<b>Imperméabilité</b>	W1	EN 13859-1
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b> Valeur Sd	0,04 m	EN-ISO 12572/C
<b>Réaction au feu</b>	Euroclass E	EN 13501-1
<b>Résistance aux températures</b>	- 40°C / + 80°C	
<b>Exposition extérieure</b>	Sans protection, max. 28 jours	BRL 4708
<b>Rapports</b>	Marquage CE	
<b>Application</b>	Toiture et paroi	

MONSTER

CE


(\* après vieillissement)

**Dimension du rouleau** 1,50 x 50 m<sup>1</sup>  
2,75 x 50 m<sup>1</sup> \*\*  
3,00 x 50 m<sup>1</sup> \*\*  
(\*\* sans bandes autocollantes)

**Emballage** Resp. 30/30/30 rouleaux  
par palette.

*Druk- en zelfouten, alsmede modificaties, voorbehouden*

[www.morgofolietechnik.nl](http://www.morgofolietechnik.nl)

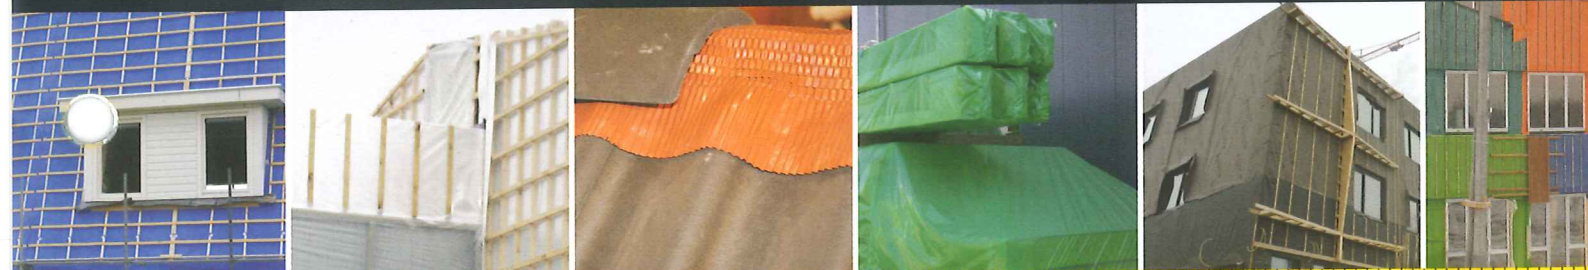

**Professionals in folie**