



CLIMAFLEX® ROLL

Isolatiematten uit grijsgekleurd vernet polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, in de uitvoering als ononderbroken rol voor de toepassingsgebieden verwarming, sanitair en luchtkanalen.

- Op maat af te snijden


Producteigenschappen

- Isolatiewaarde (EN 12667):
0,039 W/mK bij 0°C
0,043 W/mK bij 40°C
0,051 W/mK bij 90°C
- Brandklasse: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Temperatuurbereik: van 0°C tot +100°C (EN 14707)
- Zie website voor prestatieverklaring

www.nmc-insulation.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - België
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu



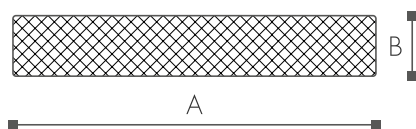

CLIMAFLEX® ROLL is uitermate geschikt om op maat te worden gesneden bij de isolatie van grote buisdiameters, flenzen, bochten en dergelijke, maar ook voor de isolatie van luchtkanalen.

Vanwege zijn geringe warmtegeleidingsvermogen worden de warmteverliezen met CLIMAFLEX® ROLL met > 80% gereduceerd. Dat maakt de installatie zuiniger, verhoogt het rendement en garandeert een verminderde CO₂-uitstoot.

Als schuimproduct biedt CLIMAFLEX® ROLL geluiddempende eigenschappen en reduceert daardoor in het bijzonder stroom- en tikgeluiden.

Polyethyleenschuim is een voordelig, rotvrij materiaal. Daarom hebben producten uit PE-schuim een zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding.

Voor een juiste installatie verwijzen we u naar onze montage-instructies.

Leveringsprogramma

Type	A mm	B mm	Lengte m	VPE
1000 x 10	1000	10	30m	30m ²
1000 x 15	1000	15	25m	25m ²
1000 x 20	1000	20	25m	25m ²