


# DERBICOAT® HP SELFIX

*Sous-couche de préparation autocollante*

## Composition de la membrane

- ▶ DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche composée d'un mélange bitume-élastomère, d'une armature en non-tissé polyester renforcée et sablée en face supérieure.
- ▶ La face inférieure et la lisière en face supérieure sont autocollantes et protégées par un film siliconé. Le film siliconé en face inférieure est divisé en 2 parties pour une optimisation de l'application.
- ▶ La lisière longitudinale autocollante en face supérieure à une largeur de 10 cm.
- ▶ DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche spécialement développée pour être utilisée en adhésion totale sur des supports sensibles à la chaleur et/ou qui sont incompatibles avec le collage à froid, et comme pare-vapeur sous panneaux d'isolation (E3)

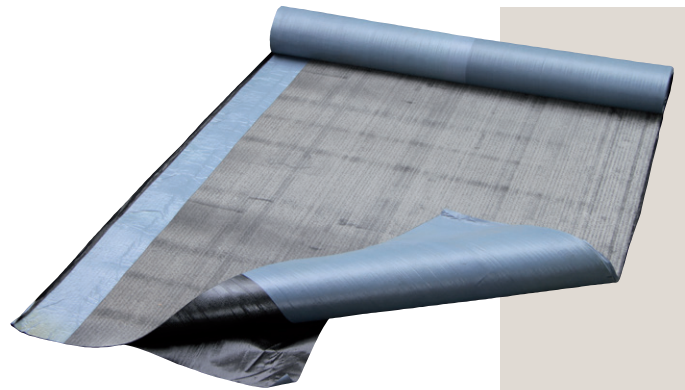

## Caractéristiques techniques

	Méthode de test	Expression des résultats	Valeurs	Unités
Pliabilité à froid	EN 1109	MLV	< - 25	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600/500	N/50 mm
Allongement à la rupture L/T	EN 12311-1	MDV (± 15)	35/35	%
Résistance à la déchirure L/T	EN 12310 -1	MDV (± 30%)	200 / 200	N/50 mm
Poinçonnement dynamique	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Réaction au feu	EN 13501 - 1		Classe E	
Perméabilité à la vapeur	EN 1931	MLV	40.000	µ

## Présentation

	Méthode de test	Expression des résultats	Valeurs	Unités
Épaisseur	EN 1849-1	MDV (± 5%)	2	mm
Largeur	EN 1848-1	MLV	1	m
Longueur	EN 1848-1	MLV	10	m
Surface		MLV	10	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV (± 10%)	25	kg
Nombre de rouleaux/palette			30	

## Stockage et transport

Le transport et le stockage des rouleaux doit toujours se faire verticalement sur palettes, protégé de l'humidité, de la chaleur et des rayons UV. **Validité du produit stocké : 1 an.**



Certified Management System

[WWW.DERBIGUM.BE](http://WWW.DERBIGUM.BE)



IMPERBEL sa/nv  
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot  
Tel: +32 (2) 334 87 00  
Fax: +32 (2) 378 14 69  
E-mail: [infobe@derbigum.com](mailto:infobe@derbigum.com)