


Rockfit Premium

Isolation des murs creux, murs rideaux
et murs mitoyens



Description du produit

Rockfit Premium est un panneau isolant extra dur rigide (env. 50 kg/m³) et répulsif à l'eau avec haute performance thermique. Egalement disponible avec un voile minéral noir pour un effet d'ombre dans des murs rideaux à joints ouverts (Rockfit Premium black).

Application

Rockfit Premium est conçu pour isolation thermique et acoustique par :

- remplissage partiel du creux ;
- remplissage intégral du creux ;
- murs rideaux avec joints ouverts ;
- murs rideaux avec joints fermés ;
- murs mitoyens.

Rockfit Premium peut être appliqué en REDAir façades ventilées.

Rockfit Premium

Isolation des murs creux, murs rideaux et murs mitoyens

Avantages du produit

- Classe de réaction au feu EUROCLASS A1, selon EN 13501-1 ;
- Panneau pour murs creux particulièrement rigide de forte densité (densité moyenne 50 kg/m³) ;
- Mise en œuvre facile et rapide ;
- Évite les faux creux : Rockfit Premium épouse les irrégularités de telle sorte qu'une bonne jonction contre le mur intérieur est assurée ;
- S'adapte parfaitement autour des portes et des fenêtres ainsi que dans les coins sans avoir recours à quelqu'autre matériau d'étanchéité que ce soit. Le panneau se découpe facilement sur mesure ;
- Se glisse rapidement sur les crochets d'ancrage sans se déchirer. Il est donc tout à fait inutile de perforer préalablement le panneau Rockfit Premium. L'isolation se pousse tout simplement sur les crochets d'ancrage ;
- Pas de formation de fentes entre les panneaux, donc pas de pertes thermiques. Mise en œuvre plus rapide vu qu'il ne faut pas fermer les joints au moyen de bande adhésive entre les panneaux ;
- Pas de problème dans les arrondis. Rockfit Premium suit sans le moindre problème les lignes de la construction ;
- Bonnes prestations au niveau de l'isolation et de l'absorption acoustique, prévient les résonances dans le creux. L'application de l'isolation pour murs creux Rockfit procure une isolation acoustique supplémentaire ;
- Évite les ponts thermiques et acoustiques.

Caractéristiques générales de la laine de roche ROCKWOOL

- Très bon isolant thermique, non sujet au retrait ni à la dilatation, évitant ainsi tout pont thermique. Pas de vieillissement thermique, donc prestations isolantes constantes pendant toute la durée de vie d'un bâtiment ;
- Incombustible, ne dégage quasiment pas de fumée ni de gaz toxiques en cas d'incendie. Résiste à des températures de plus de 1.000°C. Ne cause pas d'embranchement généralisé. Reprise dans la meilleure classe de réaction au feu EUROCLASS A1, selon EN 13501-1 ;
- Très bon absorbant acoustique, améliore l'isolation acoustique d'une construction ;
- Respectueuse de l'environnement, matériau naturel, entièrement recyclable. Contribue fortement à la durabilité d'un bâtiment ;
- Répulsive à l'eau, non hygroscopique et non capillaire ;
- Chimiquement neutre, ne cause ni ne favorise de corrosion ;
- Ne constitue pas un sol de culture pour les moisissures.

Assortiment et valeurs R_D

Épaisseur (mm)	R _D (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	R _D (m ² .K/W)
20*	0,60	120	3,60
30*	0,90	140	4,20
40	1,20	150	4,50
50	1,50	160	4,80
60	1,80	175	5,30
70	2,10	180	5,45
80	2,40	190	5,75
100	3,00	200	6,05

* Seulement disponible en version non-revêtue (sans voile minéral noir)

* Seulement disponible en dimensions 1.200 x 600 mm

Dimensions : 1.000 x 800 mm

Autres épaisseurs sur demande

Information technique


	Valeur	Norme
λ _D (épaisseur 20 -70 mm)	0,034 W/m.K	EN 12667
λ _D (épaisseur 75 -175 mm)	0,033 W/m.K	EN 12667
EUROCLASS	A1 ⁽¹⁾	EN 13501-1
Absorption d'eau	WS (≤ 1 kg/m ²)	EN 1609
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur	μ ~1,0 (perméable à la vapeur d'eau)	
Agrément Technique	ATG 1766 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ EUROCLASS A1 aussi bien pour les panneaux non-revêtus que pour les panneaux pourvus d'un voile minéral noir (Rockfit Premium black).

⁽²⁾ ATG 1766 pour les murs creux

Exemple de construction

Mur creux avec remplissage partiel

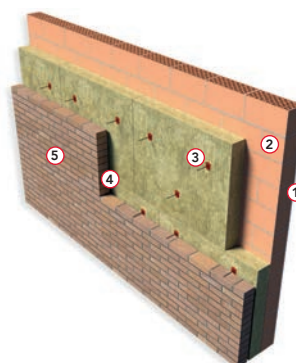

1. Couche de plâtre ca. 10 mm
2. Maçonnerie en blocs « snelbouw », épaisseur 140 mm
3. Rockfit Premium
4. Creux non-ventilé de minimum 20 mm de large
5. Maçonnerie en briques, épaisseur 90 mm

Exemple de calcul Rockfit Premium.

L'exemple est basé sur une épaisseur d'isolation de 100 mm

Mur creux avec Rockfit Premium et remplissage partiel	Épaisseur (m)	λ (W/m.K)	R (m ² .K/W)
Coefficient de transmission thermique R_{si}			0,130
Plafonnage	0,010	0,570	0,018
Parement intérieur exemple « snelbouw » 29/14/14 1.100 kg/m ³ joints mortier de ciment	0,140	0,410	0,341
Isolation ROCKWOOL Rockfit Premium	0,120	0,033	3,636
Reste du creux non ventilé			0,180
Parement extérieur brique 19/9/9 1.600 kg/m ³ joints mortier de ciment	0,090	1,150	0,078
Coefficient de conductivité thermique R_{se}			0,040
Résistance thermique totale R_T			4,334
Valeur $U = 1/R_T$			0,231
Supplément tolérances dimensions et placement $\Delta U_{cor} = [1/(R_T - 0,100) - 1/R_T]$			0,005
Supplément pour fissures supérieures à 5 mm ΔU_g			n.c.
Supplément pour ancrages $\Delta U_f = 0,8 \times \lambda_{ancrage} \times A_{ancrage} \times n \times 1/\text{longueur} \times (R_{isol}/R_T)^2$			0,008
Supplément pour toiture inversée ΔU_r			n.c.
$U_c = U +$ tous les suppléments d'application			0,24

Remarque : calcul selon NBN B62-002 :2008, avec 5 crochets d'ancrage en acier inoxydable par m².

Résultats mur creux avec remplissage partiel avec le Rockfit Premium

U_c (m ² .K/W)	Épaisseur Rockfit Premium
0,32	80 mm
0,24	120 mm
0,20	145 mm
0,15	200 mm

Résultats mur creux avec remplissage intégral avec le Rockfit Premium

U_c (m ² .K/W)	Épaisseur Rockfit Premium
0,32	85 mm
0,24	120 mm
0,20	150 mm
0,15	205 mm*

* en plusieurs couches

Mise en œuvre

Une bonne isolation implique le choix du produit adéquat, mais également que la pose soit soignée. Plus la mise en œuvre sera correcte, plus le rendement thermique et acoustique sera grand. Quelques directives de mise en œuvre sont reprises dans la feuille d'information 2011/1 de l'UBAtc « murs creux en maçonnerie isolés », et dans l'Agrément Technique ATG 1766 pour les produits ROCKWOOL appliqués dans des murs creux.

Murs rideaux

Les murs rideaux sont de plus en plus fréquents dans les bâtiments élevés ainsi que dans les bâtiments de bureaux. Il s'agit en fait d'une construction de murs creux spéciale, dans laquelle le parement extérieur relativement fin (pierres naturelles, structures métalliques, etc.) est entièrement accroché au mur intérieur ou au squelette porteur, au moyen d'ancrages spéciaux.

Murs mitoyens


Le bruit que l'on peut entendre venant du voisinage à travers un mur mitoyen est très souvent une source de bruit non désirée. Avec des adaptations réfléchies il est tout à fait possible de réaliser une isolation sonore très performante et également d'assurer une bonne protection acoustique.

- réaliser les deux parties d'un mur mitoyen à partir de la fondation comme un mur dédoublé (donc sans ancrages).
- remplir le creux complètement avec du Rockfit Premium pour éviter les résonances dans le creux ainsi que les ponts de contacts. Les panneaux d'isolation doivent être installés non comprimés et libres de tout reste de mortier.
- Il faut apporter une attention particulière aux détails au niveau de la connexion du mur mitoyen avec les autres éléments constructifs (fondation, façade, murs intérieurs non-porteurs, sols, construction de toit).

Informations utiles : Le dossier du CSTC 2012.2.18 concernant « l'amélioration acoustique du gros œuvre au moyen de murs doubles entre appartements et maisons mitoyennes » indique comment satisfaire aux exigences de la norme NBN S 01-400-1 « Critères acoustiques pour les nouveaux immeubles d'habitation ».

Exemple de construction

Murs mitoyens

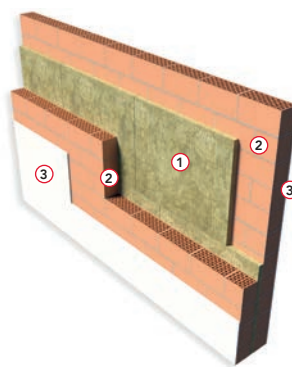

1. Rockfit Premium
2. Maçonnerie en terre cuite perforée, épaisseur 140 mm
3. Plafonnage, épaisseur ca. 10 mm

RockTect Corner Strip

Spécialement conçu pour fermer parfaitement les joints ouverts dans les angles sortants du mur creux isolé. Les RockTect Corner Strips veillent à obtenir les performances thermiques optimales et permettent un parachèvement professionnel.



Services

Service Retour de palettes

Ne laissez pas traîner les palettes vides et les matériaux d'emballage sur votre chantier, faites-les enlever en appelant notre service de retour de palettes.
rockwool.be/retourpalettes

ROCKCYCLE®

Notre service ROCKCYCLE a été conçu pour vous aider à collecter les chutes de laine de roche sur votre chantier afin de les faire recycler et d'en assurer le traitement logistique.
rockwool.be/fr-rockcycle



Tools

Service Descriptifs

Téléchargez les textes que vous souhaitez pour élaborer un cahier des charges grâce au service Descriptifs gratuit de ROCKWOOL.
rockwool.be/descriptifs

Détails de construction

ROCKWOOL a développé des détails de construction pour des murs creux. Des schémas clairs et détaillés pour diverses solutions, qui non seulement renforcent l'efficacité énergétique, mais aussi confort, durabilité et résistance au feu. Les schémas détaillés sont disponibles en PDF, ainsi qu'au format DWG.
rockwool.be/detaildeconstruction

BIM Solution Finder

Le BIM Solution Finder de ROCKWOOL permet d'accéder aux objets BIM les plus contemporains pour une large part de la gamme de produits de Groupe ROCKWOOL.
rockwool.be/fr-bim

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.