MORGOFASSADE® UV-FR Plus

MORGO FOLIETECHNIEK

Matériau		
Support	Membrane TPES	
Couche superficielle	Enduction acrylique de qualité supérieure Avec double bande autocollante intégrée	
Masse surfacique	Environ 270 g/m²	EN 1849-1
Couleur	Noir	
Résistance en traction		EN 12311-1
Longueur	300 N/50mm (* 295 N/50mm)	
Largeur	175 N/50mm (* 170 N/50mm)	
Allongement à la rupture par traction		EN 12311-1
Longueur	26%	
Largeur	28%	
Imperméabilité	W1	EN 13859-1
Perméabilité à la vapeur d'eau		
Valeur Sd	0,03 m	EN-ISO 12572/C
Réaction au feu	Euroclass B-s1, d0	EN 13501-1
Résistance aux températures	- 40°C / + 80°C	
Stabilité UV	Résultat d'essais de 5.000 heures	
Exposition extérieure	Sans protection, max. 9 mois	BRL 4708
Rapports	Marquage CE	
Accessoires	Colle pour film Prothan / MorgoColl / Ruban adhésif Tengelband	
Application	Façades partiellement ouvertes avec une largeur de joint ouvert de max. 40mm et max. 40% des ouvertures par m2 de l'ensemble de la façade	

MONSTER

CE

(* après vieillissement)

Dimension du rouleau	1,50 x 50 m¹
Emballage	30 rouleaux par palette
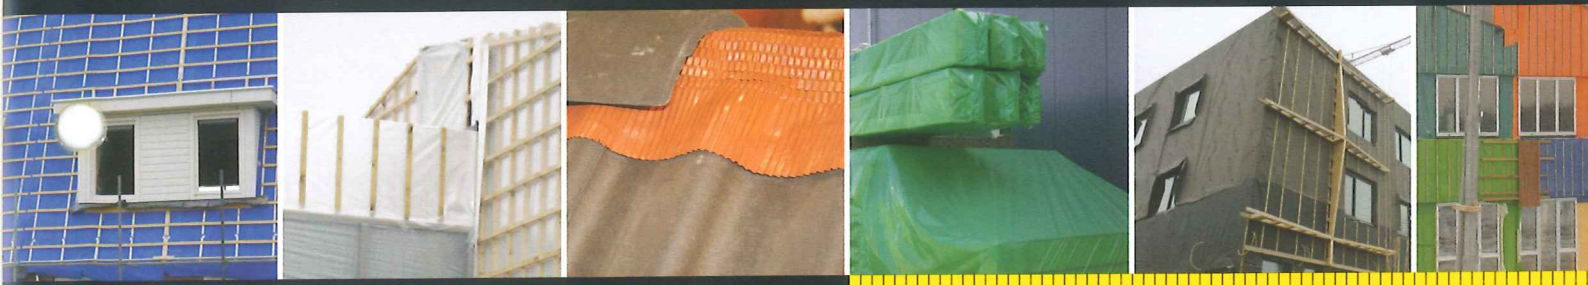
Druk- en zetfouten, alsmede modificaties, voorbeho