

MORGOFASSADE® UV-FR Plus



FOLIETECHNIEK

Materiaal

Drager
Toplaag

TPES vlies
Hoogwaardige acrylcoating
Met dubbele kleefstrip

Gewicht

Ca. 270 g/m²

EN 1849-1

Kleur

Zwart

Treksterkte

Lengte
Breedte

300 N/50mm (* 295 N/50mm)
175 N/50mm (* 170 N/50mm)

EN 12311-1

Rek bij breuk

Lengte
Breedte

26%
28%

EN 12311-1

Waterkerendheid

W1

EN 13859-1

Waterdampdoorlaatbaarheid

Sd-waarde

0,03 m

EN-ISO 12572/C

Brandklasse

Euroclass B-s1, d0

EN 13501-1

Temperatuurbestendigheid

- 40°C / + 80°C

UV-stabiliteit

Volgens 5.000 uren test

Buitenexpositie

Onbeschermd max. 9 maanden

BRL 4708

Rapporten

CE Gecertificeerd

Toebehoren

Prothan folielijm / MorgoColl / Tengeland

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een max. open voegbreedte van 40mm en max. 40% openingen per m², van de totale gevel

MONSTER

CE

(* na veroudering)

Rolafmeting


1,50 x 50 m¹

Verpakking

30 rol per pallet

Druk- en zelffouten, alsmede modificaties, voorbehouden.

www.morgofolietechniek.nl

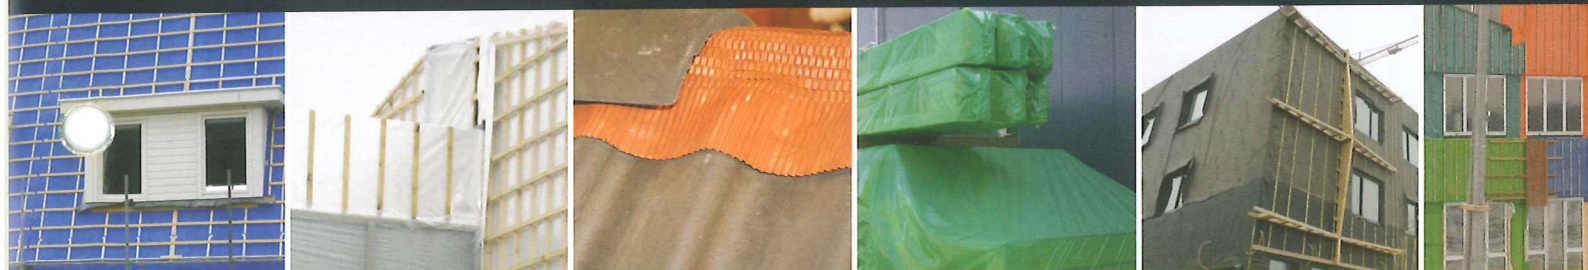

Professionals in folie