

EUROBATEX®

Isolierung, FCKW- und HFCKW-frei, keine GWP-Wärmedämmung in Form von **Schläuchen, Platten, Coils und Selbstklebebändern**, bestehend aus geschlossenzelligem, flexiblem Elastomerschaum, der der europäischen Norm EN 14304 entspricht.

Die hohe Anzahl geschlossener Zellen, die integrierte Dampfbremse und die Oberfläche mit hohem Emissionsvermögen, machen Eurobatex zum idealen Material für die Kondensationskontrolle in der Kälte- und Klimatechnik, sowohl zivil wie auch industriell. Die geringe Wärmeleitfähigkeit, die **EUROBATEX®** auch bei kleinen Dämmdicken garantiert, bietet spezifische Vorteile in den Bereichen der Energieeinsparung, der Temperaturregelung, des Frostschutzes und der personalen Schutzanwendung. Dieses Produkt weist, mit einer in Form von Schlauch und Klebebänder getesteten Prozedur, eine **s2-Rauchklassifizierung** gemäß EN 13501-1 auf.

ANWENDUNGSBEREICHE



Industrie



Lüftung



Bau




Kühlung



Heizung und Sanitär



Öl & Gas

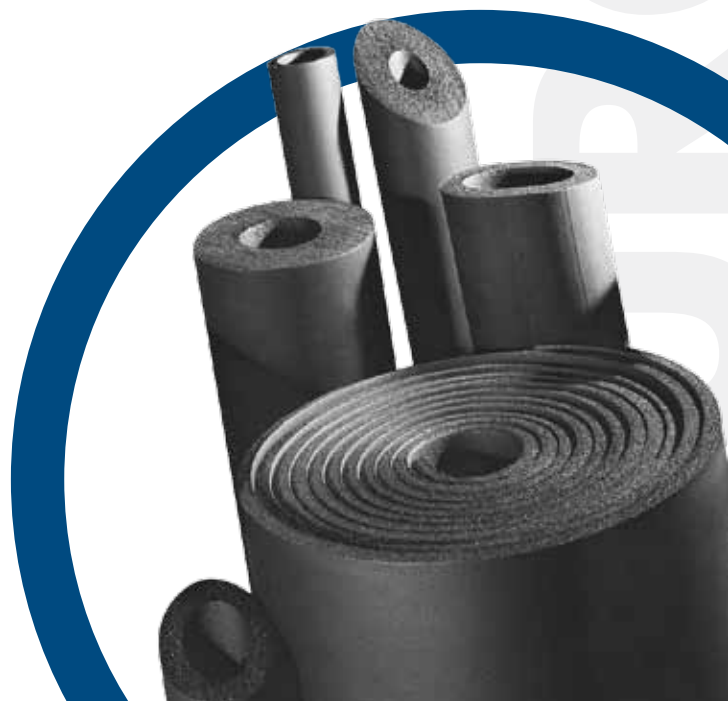

EUROBATEX®



MATERIALART:	Schwarzer geschlossenzelliger flexibler Elastomerschaum (FEF)
PRODUKTSORTIMENT:	Schläuche (auch in selbstklebender Ausführung) und Endlosschläuche mit einer Dämmdicke von 6 mm bis 60 mm und Durchmesser von 6 mm bis 170 mm. Platten oder Rollen (auch in selbstklebender Ausführung) mit einer Dämmdicke von 6 mm bis 60 mm. Klebebänder mit einer Dämmdicke von 3 mm
ANWENDUNGSBEREICHE:	Wärmedämmung von Kälte- und Klimaanlage sowie Heizungs- und Sanitäreinrichtungen in gewerblichen, industriellen und privaten Anwendungen
DIMENSIONSTOLERANZEN:	In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN 14304
UMWELTINFORMATIONEN:	Flexibler und expandierter FCKW- und HFCKW-freier Elastomerschaum. Es schadet nicht der Ozonschicht (ODP Null) und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei (GWP Null). Environmental Product Declaration: Reg. N° EPDITALY0093, ausgestellt am 21/02/2020, Gültigkeit 5 Jahre, UN CPC code 3623
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:	Selbstklebendes Material: Klebstoffbeschichtung auf Acrylatbasis, verstärkt mit Netzstruktur. Schutzfolie aus Polyolefin oder Papierfolie. Auf der Folie, die die selbstklebende Beschichtung schützt, sind Spuren von Silikon zu finden
LAGERBEDINGUNGEN/HALTBARKEIT:	Lagern Sie das Material in einer trockenen und sauberen Umgebung bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70%. Setzen Sie das Material während der Lagerung weder Hitze noch direkten Sonneneinstrahlungen aus. Selbstklebende Produkte sollten nicht länger als ein Jahr gelagert werden

EIGENSCHAFTEN	ERZIELTES ERGEBNIS	TESTVERFAHREN	
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH*	45 °C +110 °C	EN 14706 / EN 14707	
WÄRMELEITFÄHIGKEIT	Bei einer Mitteltemperatur von 0 °C Schläuche ≤25 mm: λ ≤0,033 W/m·K Schläuche >25 mm: λ ≤0,035 W/m·K Platten ≤32 mm: λ ≤0,033 W/m·K Platten >32 mm: λ ≤0,034 W/m·K Klebeband λ ≤0,033 W/m·K	EN 12667 / EN ISO 8497	
	Bei einer Mitteltemperatur von +40 °C Schläuche ≤25 mm: λ ≤0,037 W/m·K Schläuche >25 mm: λ ≤0,039 W/m·K Platten ≤32 mm: λ ≤0,037 W/m·K Platten >32 mm: λ ≤0,038 W/m·K Klebeband λ ≤0,037 W/m·K		
WASSERDAMPF-DIFFUSIONSWIDERSTANDSZAHL	Schläuche ≤19 mm: μ ≥ 10000 Platten ≤25 mm: μ ≥ 10000 Klebeband: μ ≥ 10000 Schläuche ≥25 mm: μ ≥ 7000 Platten ≥30 mm: μ ≥ 7000	EN 13469 / EN 12086	
WASSERABSORPTION	<0,1 kg/m²	EN 13472 / EN 1609	
BRANDVERHALTEN	Europäischer Standard Euroklasse Schläuche: B _L -s2,d0 Platten: B-s3,d0 Platten 60 mm: E Platten für lineare Anwendung ¹ : B _L -s2,d0 Klebeband: B-s2,d0	EN 13501-1	
	FM Approval	FM Approved Class 4924 Product Type: Pipe and Duct insulation	Test Procedure Class Number 4924 UCB Standard No. 26-3
	UK Brandausbreitung Oberflächenausbreitung von Flammen Bauvorschriften	i1 ≤ 6.0 Class 1 Class 0	BS476: Part 6 BS476: Part 7 BS476: Parts 6 and 7
	USA, Canada	UL Approved Flame Class V-0 Flame Class V-0, HF-1 - thk. 3 mm	UL 94 UL 746 A - UL 746 B
	Schiffsbau (MED)	Erfüllt Testanforderungen	IMO Res. MSC.307(88); IMO MSC/Circ. 1004 (Richtlinie MED 2014/90/UE Modul B und D)
	Schweiz Reaktionsgruppe auf Feuer	Schläuche: RF2 Platten: RF2 (cr)	VKF Richtlinie 13-15
ANTIMIKROBIELLES VERHALTEN	Es wurde kein Pilz- und Bakterienwachstum festgestellt	A.A.T.C.C. TESTVERFAHREN 30/ISO 22196	
KORROSIONSRISIKO	Erfüllt Testanforderungen	EN 13468	

*NB: Für Anwendungen bei niedrigeren Temperaturen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

¹ Bis zu einem maximalen äußeren Durchmesser (inkl. Isolierung) von 300mm, maximal verfügbare Isoliertämmdicke: 32 mm.

Für Informationen bezüglich der chemischen Beständigkeit des Produkts beachten Sie bitte die spezifische technische Dokumentation.

Für selbstklebende Platten und Klebebänder beträgt die maximale Betriebstemperatur +90 °C. Für Anwendungen bei höheren Temperaturen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

System 1 CE Kennzeichnung nach der europäischen Norm EN 14304.

Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit, ausgestellt von CSI S.p.A. - Bollate IT-20021.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen für das Erreichen der Eco-Bau-Klassifizierung.

Für Außenanwendungen sollte Eurobatex mit Union Covering oder Vec-Elastomerfarbe geschützt werden.

Alle in diesem Dokument zitierten Normen sind auf dem neuesten Stand.

Ultra-Fresh ist markenrechtlich geschützt von Thomson Research Associates, Inc.

Union Foam S.p.A. behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

EUROBATEX®

SCHLÄUCHE 2 m LÄNGE

Kupferrohr		Stahlrohr			PE/PP/PVC Rohre	Dämmdicke 6 mm		Dämmdicke 9 mm		Dämmdicke 13 mm	
Außen Ø mm	Außen Ø Zoll	Außen Ø mm	DN	NPS	DN	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt
6						06 - 06EUR 0	496	09 - 06EUR 0	352	13 - 06EUR 0	220
8						06 - 08EUR 0	432	09 - 08EUR 0	300	13 - 08EUR 0	210
10	3/8	10,2	6	1/8		06 - 10EUR 0	364	09 - 10EUR 0	266	13 - 10EUR 0	172
12	1/2				12	06 - 12EUR 0	316	09 - 12EUR 0	234	13 - 12EUR 0	162
14		13,5	8	1/4		06 - 14EUR 0*	266	09 - 14EUR 0*	192	13 - 14EUR 0*	136
15	5/8				16	06 - 15EUR 0	266	09 - 15EUR 0	192	13 - 15EUR 0	136
18		17,2	10	3/8		06 - 18EUR 0	220	09 - 18EUR 0	166	13 - 18EUR 0	118
20	3/4				20	06 - 20EUR 0*	180	09 - 20EUR 0*	136	13 - 20EUR 0*	98
22	7/8	21,3	15	1/2		06 - 22EUR 0	180	09 - 22EUR 0	136	13 - 22EUR 0	98
25	1				25	06 - 25EUR 0*	152	09 - 25EUR 0*	108	13 - 25EUR 0*	80
28	1 1/8	26,9	20	3/4		06 - 28EUR 0	130	09 - 28EUR 0	98	13 - 28EUR 0	78
35	1 3/8	33,7	25	1		06 - 35EUR 0	100	09 - 35EUR 0	76	13 - 35EUR 0	58
38								09 - 38EUR 0*	66	13 - 38EUR 0*	50
42	1 5/8	42,4	32	1 1/4		06 - 42EUR 0	90	09 - 42EUR 0	60	13 - 42EUR 0	48
48		48,3	40	1 1/2				09 - 48EUR 0	50	13 - 48EUR 0	40
54	2 1/8							09 - 54EUR 0	46	13 - 54EUR 0	34
57								09 - 57EUR 0*	46	13 - 57EUR 0*	32
60		60,3	50	2				09 - 60EUR 0	46	13 - 60EUR 0	32
64								09 - 64EUR 0*	46	13 - 64EUR 0*	30
70								09 - 70EUR 0	40	13 - 70EUR 0	26
76,1		76,1	65	2 1/2				09 - 76EUR 0	40	13 - 76EUR 0	26
80								09 - 80EUR 0*	36	13 - 80EUR 0*	24
88,9		88,9	80	3				09 - 90EUR 0	36	13 - 90EUR 0	24
101								09 - 101EUR 0	22	13 - 101EUR 0	16
108								09 - 108EUR 0*	22	13 - 108EUR 0*	16
114		114,3	100	4				09 - 114EUR 0	22	13 - 114EUR 0	16
127										13 - 127EUR 0*	12
133										13 - 133EUR 0*	12
140		139,7	125	5						13 - 139EUR 0*	12
159										13 - 160EUR 0*	12
168		168,3	150	6						13 - 168EUR 0*	10

*Verfügbar auf Anfrage.

Weitere Dämmdicken und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,27 m³)



Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Karton/Palette = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Karton/Palette = 21



EUROBATEX®

SCHLÄUCHE 2 m LÄNGE

Kupferrohr		Stahlrohr			PE/PP/PVC Rohre	Dämmdicke 19 mm		Dämmdicke 25 mm		Dämmdicke 32 mm	
Außen Ø mm	Außen Ø Zoll	Außen Ø mm	DN	NPS	DN	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt
10	3/8	10,2	6	1/8		19 - 10EUR 0	98				
12	1/2				12	19 - 12EUR 0	88				
14		13,5	8	1/4		19 - 14EUR 0*	78				
15	5/8				16	19 - 15EUR 0	78				
18		17,2	10	3/8		19 - 18EUR 0	72	25 - 18EUR 0	50	32 - 18EUR 0	32
20	3/4				20	19 - 20EUR 0*	66				
22	7/8	21,3	15	1/2		19 - 22EUR 0	64	25 - 22EUR 0	42	32 - 22EUR 0	32
25	1				25	19 - 25EUR 0*	50				
28	1 1/8	26,9	20	3/4		19 - 28EUR 0	48	25 - 28EUR 0	40	32 - 28EUR 0	24
35	1 3/8	33,7	25	1		19 - 35EUR 0	44	25 - 35EUR 0	32	32 - 35EUR 0	24
38						19 - 38EUR 0*	40				
42	1 5/8	42,4	32	1 1/4		19 - 42EUR 0	40	25 - 42EUR 0	26	32 - 42EUR 0	20
48		48,3	40	1 1/2		19 - 48EUR 0	32	25 - 48EUR 0	22	32 - 48EUR 0	18
54	2 1/8					19 - 54EUR 0	32	25 - 54EUR 0	22	32 - 54EUR 0	14
57						19 - 57EUR 0*	28				
60		60,3	50	2		19 - 60EUR 0	28	25 - 60EUR 0	18	32 - 60EUR 0	14
64						19 - 64EUR 0*	24	25 - 64EUR 0*	18	32 - 64EUR 0*	14
70						19 - 70EUR 0	22	25 - 70EUR 0	16	32 - 70EUR 0	10
76,1		76,1	65	2 1/2		19 - 76EUR 0	20	25 - 76EUR 0	16	32 - 76EUR 0	10
80						19 - 80EUR 0*	20	25 - 80EUR 0*	16	32 - 80EUR 0*	10
88,9		88,9	80	3		19 - 90EUR 0	16	25 - 90EUR 0	12	32 - 90EUR 0	10
101						19 - 101EUR 0	16	25 - 101EUR 0	10	32 - 101EUR 0	8
108						19 - 108EUR 0*	16	25 - 108EUR 0*	10	32 - 108EUR 0*	8
114		114,3	100	4		19 - 114EUR 0	14	25 - 114EUR 0	10	32 - 114EUR 0	8
127						19 - 127EUR 0*	10				
133						19 - 133EUR 0*	8	25 - 133EUR 0*	6	32 - 133EUR 0*	6
140		139,7	125	5		19 - 139EUR 0*	8	25 - 139EUR 0*	6	32 - 139EUR 0*	6
159						19 - 160EUR 0*	8	25 - 160EUR 0*	4	32 - 160EUR 0*	4
168		168,3	150	6		19 - 168EUR 0*	8	25 - 168EUR 0*	4	32 - 168EUR 0*	4

*Verfügbar auf Anfrage.

Weitere Dämmdicken und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,27 m³)



Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Karton/Palette = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Karton/Palette = 21



EUROBATEX®

SELBSTKLEBENDE SCHLÄUCHE 2 m LÄNGE


Kupferrohr		Stahlrohr			PE/PP/PVC Rohre	Dämmdicke 6 mm		Dämmdicke 9 mm		Dämmdicke 13 mm	
Außen Ø mm	Außen Ø Zoll	Außen Ø mm	DN	NPS	DN	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt
12	1/2				12	06 - 12EUR 0 AD2*	316	09 - 12EUR 0 AD2	234	13 - 12EUR 0 AD2	162
14		13,5	8	1/4				09 - 14EUR 0 AD2*	192	13 - 14EUR 0 AD2*	136
15	5/8				16			09 - 15EUR 0 AD2	192	13 - 15EUR 0 AD2	136
18		17,2	10	3/8		06 - 18EUR 0 AD2*	220	09 - 18EUR 0 AD2	166	13 - 18EUR 0 AD2	118
20	3/4				20			09 - 20EUR 0 AD2*	136	13 - 20EUR 0 AD2*	98
22	7/8	21,3	15	1/2		06 - 22EUR 0 AD2*	180	09 - 22EUR 0 AD2	136	13 - 22EUR 0 AD2	98
25					25			09 - 25EUR 0 AD2*	108	13 - 25EUR 0 AD2*	80
28	1 1/8	26,9	20	3/4		06 - 28EUR 0 AD2*	130	09 - 28EUR 0 AD2	98	13 - 28EUR 0 AD2	78
35	1 3/8	33,7	25	1		06 - 35EUR 0 AD2*	100	09 - 35EUR 0 AD2	76	13 - 35EUR 0 AD2	58
38								09 - 38EUR 0 AD2*	66	13 - 38EUR 0 AD2*	50
42	1 5/8	42,4	32	1 1/4				09 - 42EUR 0 AD2	60	13 - 42EUR 0 AD2	48
48		48,3	40	1 1/2				09 - 48EUR 0 AD2	50	13 - 48EUR 0 AD2	40
54	2 1/8							09 - 54EUR 0 AD2	46	13 - 54EUR 0 AD2	34
57								09 - 57EUR 0 AD2*	46	13 - 57EUR 0 AD2*	32
60		60,3	50	2				09 - 60EUR 0 AD2	46	13 - 60EUR 0 AD2	32
64								09 - 64EUR 0 AD2*	46	13 - 64EUR 0 AD2*	30
70								09 - 70EUR 0 AD2	40	13 - 70EUR 0 AD2	26
76,1		76,1	65	2 1/2				09 - 76EUR 0 AD2	40	13 - 76EUR 0 AD2	26
80								09 - 80EUR 0 AD2*	36	13 - 80EUR 0 AD2*	24
88,9		88,9	80	3				09 - 90EUR 0 AD2	36	13 - 90EUR 0 AD2	24
101										13 - 101EUR 0 AD2	16
108										13 - 108EUR 0 AD2*	16
114		114,3	100	4						13 - 114EUR 0 AD2	16

*Verfügbar auf Anfrage

Version mit Überlappung auf Anfrage erhältlich.

Schläuche werden beidseitig mit einem Klebestreifen geliefert.

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,27 m³)

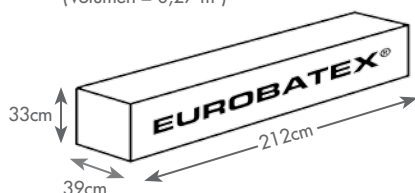

Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Karton/Palette = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Karton/Palette = 21



EUROBATEX®

SELBSTKLEBENDE SCHLÄUCHE 2 m LÄNGE

Kupferrohr		Stahlrohr			PE/PP/PVC Rohre	Dämmdicke 19 mm		Dämmdicke 25 mm		Dämmdicke 32 mm	
Außen Ø mm	Außen Ø Zoll	Außen Ø mm	DN	NPS	DN	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt
12	1/2				12	19 - 12EUR 0 AD2	88				
14		13,5	8	1/4		19 - 14EUR 0 AD2*	78				
15	5/8				16	19 - 15EUR 0 AD2	78				
18		17,2	10	3/8		19 - 18EUR 0 AD2	72	25 - 18EUR 0 AD2	50	32 - 18EUR 0 AD2	32
20	3/4				20	13 - 20EUR 0 AD2*	66				
22	7/8	21,3	15	1/2		19 - 22EUR 0 AD2	64	25 - 22EUR 0 AD2	42	32 - 22EUR 0 AD2	32
25					25	19 - 25EUR 0 AD2*	50				
28	1 1/8	26,9	20	3/4		19 - 28EUR 0 AD2	48	25 - 28EUR 0 AD2	40	32 - 28EUR 0 AD2	24
35	1 3/8	33,7	25	1		19 - 35EUR 0 AD2	44	25 - 35EUR 0 AD2	32	32 - 35EUR 0 AD2	24
38						19 - 38EUR 0 AD2*	40				
42	1 5/8	42,4	32	1 1/4		19 - 42EUR 0 AD2	40	25 - 42EUR 0 AD2	26	32 - 42EUR 0 AD2	20
48		48,3	40	1 1/2		19 - 48EUR 0 AD2	32	25 - 48EUR 0 AD2	22	32 - 48EUR 0 AD2	18
54	2 1/8					19 - 54EUR 0 AD2	32	25 - 54EUR 0 AD2	22	32 - 54EUR 0 AD2	14
57						19 - 57EUR 0 AD2*	28				
60		60,3	50	2		19 - 60EUR 0 AD2	28	25 - 60EUR 0 AD2	18	32 - 60EUR 0 AD2	14
64						19 - 64EUR 0 AD2*	24	25 - 64EUR 0 AD2*	18	32 - 64EUR 0 AD2*	14
70						19 - 70EUR 0 AD2	22	25 - 70EUR 0 AD2	16	32 - 70EUR 0 AD2	10
76,1		76,1	65	2 1/2		19 - 76EUR 0 AD2	20	25 - 76EUR 0 AD2	16	32 - 76EUR 0 AD2	10
80						19 - 80EUR 0 AD2*	20	25 - 80EUR 0 AD2*	16	32 - 80EUR 0 AD2*	10
88,9		88,9	80	3		19 - 90EUR 0 AD2	16	25 - 90EUR 0 AD2	12	32 - 90EUR 0 AD2	10
101						19 - 101EUR 0 AD2	16	25 - 101EUR 0 AD2	10	32 - 101EUR 0 AD2	8
108						19 - 108EUR 0 AD2*	16	25 - 108EUR 0 AD2*	10	32 - 108EUR 0 AD2*	8
114		114,3	100	4		19 - 114EUR 0 AD2	14	25 - 114EUR 0 AD2	10	32 - 114EUR 0 AD2	8

*Verfügbar auf Anfrage
Version mit Überlappung auf Anfrage erhältlich.
Schläuche werden beidseitig mit einem Klebestreifen geliefert.



Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,27 m³)



Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 276 cm
Volumen = 6,95 m³
Karton/Palette = 24

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Karton/Palette = 21




EUROBATEX® COIL ENDLOSSCHLÄUCHE

Innerer Ø	Dämmdicke 6 mm		Dämmdicke 9 mm		Dämmdicke 13 mm	
mm	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt	Artikelnr. Dämmdicke x ID	m/Kt
6	06 - 06EUR 0 ROT*	95	09 - 06EUR 0 ROT	70	13 - 06EUR 0 ROT	45
10	06 - 10EUR 0 ROT*	75	09 - 10EUR 0 ROT	50	13 - 10EUR 0 ROT	35
12	06 - 12EUR 0 ROT*	65	09 - 12EUR 0 ROT	45	13 - 12EUR 0 ROT	32
15	06 - 15EUR 0 ROT*	55	09 - 15EUR 0 ROT	40	13 - 15EUR 0 ROT	32
18	06 - 18EUR 0 ROT*	45	09 - 18EUR 0 ROT	38	13 - 18EUR 0 ROT	30
20	06 - 20EUR 0 ROT*	40	09 - 20EUR 0 ROT	34	13 - 20EUR 0 ROT	28
22	06 - 22EUR 0 ROT*	40	09 - 22EUR 0 ROT	30	13 - 22EUR 0 ROT	26
28	06 - 28EUR 0 ROT*	30	09 - 28EUR 0 ROT	26	13 - 28EUR 0 ROT	20


*Verfügbar auf Anfrage

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,07 m³)

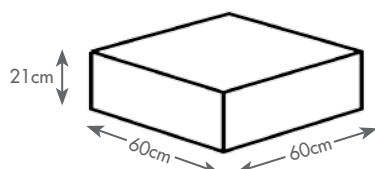

Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 243 cm
Volumen = 6,12 m³
Karton/Palette = 72




EUROBATEX® ECQ ENDLOSSCHLÄUCHE FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Artikelnr.	Endlosschlauch Länge in m	Artikelnr.	Endlosschlauch Länge in m	Artikelnr.	Endlosschlauch Länge in m
06 - 06EUR 1 C	200	09 - 06EUR 1 C	100	13 - 06EUR 1 C	100
06 - 08EUR 1 C	200	09 - 08EUR 1 C	100	13 - 08EUR 1 C	100
06 - 10EUR 1 C	150	09 - 10EUR 1 C	100	13 - 10EUR 1 C	80
06 - 12EUR 1 C	150	09 - 12EUR 1 C	100	13 - 12EUR 1 C	60
06 - 14EUR 1 C	100	09 - 14EUR 1 C	80	13 - 14EUR 1 C	60
06 - 15EUR 1 C	100	09 - 15EUR 1 C	60	13 - 15EUR 1 C	50
06 - 18EUR 1 C	80	09 - 18EUR 1 C	50	13 - 18EUR 1 C	35
06 - 20EUR 1 C	50	09 - 20EUR 1 C	40	13 - 20EUR 1 C	30
06 - 22EUR 1 C	50	09 - 22EUR 1 C	40	13 - 22EUR 1 C	30
06 - 25EUR 1 C	50	09 - 25EUR 1 C	40	13 - 25EUR 1 C	30
06 - 28EUR 1 C	50	09 - 28EUR 1 C	40	13 - 28EUR 1 C	30
		09 - 35EUR 1 C	30		

Produkt nicht auf Lager, auf Anfrage erhältlich.

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,17 m³)



**Paletten
Abmessungen:**

120 x 210 x 242 cm
Volumen = 6,1 m³
Karton/Palette = 30



EUROBATEX®


ENDLOSPLATTEN 1000 mm BREITE

SELBSTKLEBEND


Artikelnr.	Dämmdicke mm	m ² /Karton
06EUR R	6	30
10EUR R	10	20
13EUR R	13	14
16EUR R	16	12
19EUR R	19	10
25EUR R	25	8
32EUR R	32	6
40EUR R	40	4
50EUR R	50	4
60EUR R*	60	3

Artikelnr.	Dämmdicke mm	m ² /Karton
06EUR R ADR	6	30
10EUR R ADR	10	20
13EUR R ADR	13	14
16EUR R ADR	16	12
19EUR R ADR	19	10
25EUR R ADR	25	8
32EUR R ADR	32	6
40EUR R ADR	40	4
50EUR R ADR	50	4
60EUR R ADR*	60	3

Verpackungsabmessungen:
(Volumen = 0,30 m³)

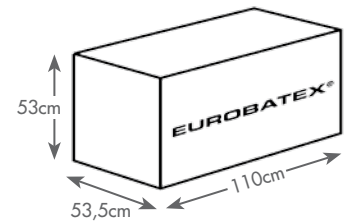

*Verfügbar auf Anfrage
1 x 2 m oder 0,5 x 2 m Plattenversionen auf Anfrage erhältlich.

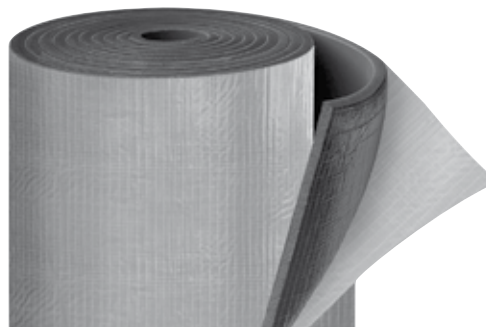

Paletten Abmessungen:

120 x 210 x 277 cm
Volumen = 7 m³
Karton/Palette = 20

120 x 210 x 224 cm
Volumen = 5,64 m³
Karton/Palette = 16



EUROBATEX® - KLEBEBAND

Artikelnr.	Beschreibung	Stück/Karton
FPX 10 TR	Dämmdicke 3 mm x 50 mm breit - 10 m lang	24
FPX 15 TR	Dämmdicke 3 mm x 50 mm breit - 15 m lang	12



CNX S KLEBER

Artikelnr.	Beschreibung	Stück/Karton
CNX 850 S	850 g - 1000 ml Dose	12
CNX 425 S	425 g - 500 ml Dose	24
CNX 200 S	200 g - 225 ml Dose mit Pinsel	24



WÄRMEDÄMMSTOFFE FÜR GEBÄUDEAUSRÜSTUNG UND INDUSTRIELLE ISOLIERUNGEN. WERKSEITIG HERGESTELLTE FLEXIBLE ELASTOMERPRODUKTE (FEF)

Maßtoleranzen gemäß der europäischen Produktnorm EN 14304

Materialart	Länge	Breite	Dicke		Rechtwinkligkeit	Innendurchmesser	
			Deklariert	Toleranzen		$D_i \leq 100$	$D_i > 100$
Schläuche	$\pm 1,5\%$	-	$d_D \leq 8$	± 1	3,0 mm	$D_{iD} + 1 \leq D_i \leq D_{iD} + 4$	$D_{iD} + 1 \leq D_i \leq D_{iD} + 6$
			$8 < d_D \leq 18$	$\pm 1,5$			
			$18 < d_D \leq 31$	$\pm 2,5$			
			$d_D > 31$	± 3			
Platten	$\pm 1,5\%$	$\pm 2\%$	$d_D \leq 6$	± 1	3,0 mm/m (Länge/Breite) 3,0 mm (Dicke)	-	-
			$6 < d_D \leq 19$	$\pm 1,5$			
			$d_D > 19$	± 2			
Rollen	+ 5% - 1.5%	$\pm 2\%$	$d_D \leq 6$	± 1	3,0 mm/m (Länge/Breite) 3,0 mm (Dicke)	-	-
			$6 < d_D \leq 19$	$\pm 1,5$			
			$d_D > 19$	± 2			
Bänder	+ 5% - 1.5%	$\pm 2\%$	$d_D = 3$	- 0.1 + 1,5	-	-	-

