



# DERBICOAT® ALU

*Absoluut dampremmende plastomeer-bitamen onderlaag met aluminiumfolie*

## Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT ALU is een dampremmende onderlaag samengesteld uit edele thermoplastische atactische polyolefinen (TPO). Het is milieuvriendelijk en niet-toxisch.
- ▶ DERBICOAT ALU is uitgerust met een aluminiumfolie, geplaatst in het midden van het membraan

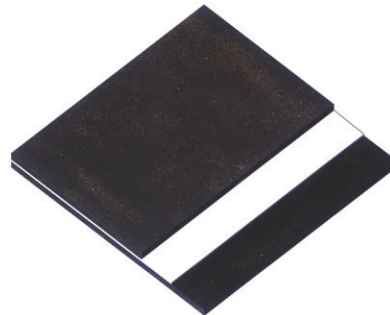

## Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Vloeiweerstand	EN 1110	MLV	140	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (±20%)	350/350	N/50 mm

MLV : Manufacturer's Limiting Value  
MDV : Manufacturer's Declared Value



Milieuvriendelijk

## Specifieke eigenschappen

**Dampremmende laag klasse E4 dankzij de aluminiuminlage met een dikte van 100 microns (0,1 mm) ;  $\mu$  waarde van 30 000 000 en  $\mu$ d van 3 000 m.**

DERBICOAT ALU wordt enkel gevlamlast.



## Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (±0,2)	3	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Oppervlakte		MLV	11	m <sup>2</sup>
Wapening aluminiumfolie (100 micron)		MDV (±15%)	250	g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht		MDV (±2,0)	41	kg
Aantal rollen/pallet			25	

## Bewaring

De rollen dienen vochtvrij, verticaal op pallets, vrij van de grond te worden opgeslagen.



CE