



DERBICOAT® HP LAPFIX

Onderlaag met zelfklevende overlappen

Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT HP LAPFIX is een onderlaag samengesteld uit een elastomeer bitumenmengsel, een glas/niet-geweven polyester wapening, polyethyleen aan de onderkant en bezanding aan de bovenkant.
- ▶ DERBICOAT HP LAPFIX wordt gekenmerkt door de zelfklevende langse strook aan de bovenkant en een langse bitumenstrook (10 cm breed) aan de onderkant, beiden beschermd door een siliconenfilm.
- ▶ DERBICOAT HP LAPFIX is een onderlaag speciaal ontwikkeld om aangebracht te worden als losliggende of mechanisch bevestigde vlamwerende beschermingslaag op brandgevaarlijke ondergronden en / of ondergronden waarop geen koudlijm mag aangebracht worden.

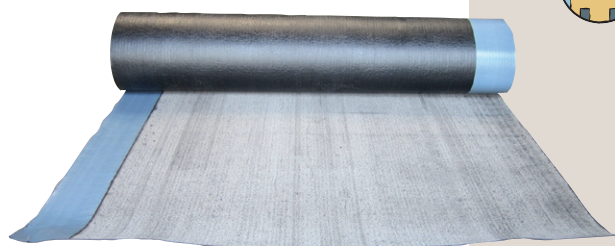

Technische kenmerken

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Vloeiweerstand	EN 1109	MLV	≤ - 25	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (+/- 20%)	600/500	N/5 cm
Rek tot breuk L/D	EN 12311-1	MDV (+/-15)	35/35	%
Nagelscheurweerstand L/D	EN 12310-1	MDV (+/- 30%)	200/200	N
Dynamische ponsweerstand	EN 12691 (A)	MLV	> 900	mm
Brandreactie	EN 13501 - 1		Klasse E	

MLV : Manufacturer's Limiting Value
MDV : Manufacturer's Declared Value

Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1848-1	MDV (+/- 5%)	2	mm
Lengte	EN 1848-1	MLV	10	m
Breedte	EN 1848-1	MLV	1	m
Oppervlakte		MLV	10	m ²
Rolgewicht		MDV (+/- 10%)	25	kg
Aantal rollen/pallet			30	

Bewaring

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren. **Maximale opslagtijd : 1 jaar**



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
☎ 02 334 87 00
Fax: 02 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com