


## ISOLATION/ ABSORPTION

### TRAMICELL 7.25 – tapis combiné

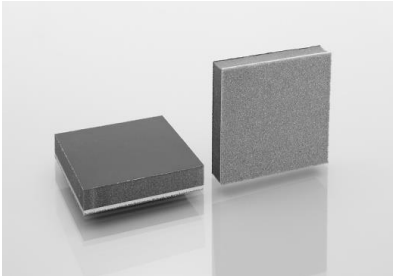

TRAMICELL	Épaisseur	Poids
7.25 PU B	25 mm	7 kg/m <sup>2</sup>
PU = enveloppe PU B = noir		

**Description produit** Tramicell 7.25 est une base de mousse de polyester d'une épaisseur de 3 mm avec matelas lourd et souple en PVC, combinée à de la mousse d'absorption acoustique ABSORBEL avec enveloppe PU noire.

- Caractéristiques**
- Valeur élevée d'isolation acoustique.
  - Ignifuge selon la norme UTAC ST 18502.
  - Bonne absorption acoustique grâce à la combinaison avec ABSORBEL, ce qui fait baisser le niveau sonore dans la pièce où le matériau est utilisé.
  - Facile à couper au moyen d'une lame et d'un cutter ou à scier avec une scie à ruban.
  - Le revêtement résiste à l'eau, à l'huile, à l'essence, aux hydrocarbures, aux solvants et autres et empêche l'infiltration de liquides et de vapeurs dans la mousse.
  - Résiste aussi au vieillissement.
  - Résistant à des températures allant de -30 à +90 °C.

**Application**

Industrie automobile  
Construction navale et de yachts  
Construction de machines  
Encoffrements

**Pose**

Enduire la face fine de colle de contact TEROKAL 2444 (environ 300 g/m<sup>2</sup>) ou de colle à deux composants BARYVIBRO 607 (environ 1,0 kg/m<sup>2</sup>).  
Pour le colmatage des joints entre les panneaux, nous conseillons d'utiliser le ruban adhésif ABSORBEL TAPE PU.

**Dimensions**

Panneaux de 1400 x 1000 mm  
Pour les poids et épaisseurs, cf. tableau ci-dessus.  
Découpes sur mesure disponibles.

DISCLAIMER  
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

## COUBRE D'ISOLATION ACOUSTIQUE

Matériau isolant	TRAMICELL
Surface	tôle d'acier de 1 mm
Mesuré selon la norme	DIN 52210

