


ENTDRÖHNUNG

SONIVIBRO BP – selbstklebende schwarze Bitumentdröhnungsfolie

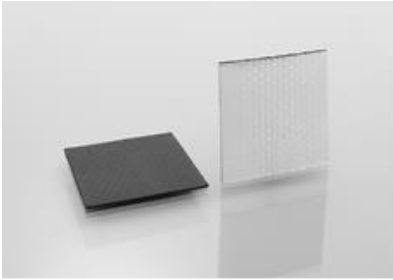

SONIVIBRO BP	Dicke	Gewicht
BP 3	1,5 mm	3,0 kg/m ²
BP 4	2,0 mm	4,0 kg/m ²
BP 5	2,6 mm	5,0 kg/m ²
BP 6	3,0 mm	6,0 kg/m ²
BP 8	4,0 mm	8,0 kg/m ²

Produktbeschreibung Sonivibro BP ist eine selbstklebende Entdröhnungsfolie bestehend aus Bitumen, Kunststoffen, elastomeren und Granulometrie Verfüllung mit einer schwarze PE Deckschicht. Sonivibro BP hat die Farbe schwarz.

Eigenschaften

- Gute Entdröhnungseigenschaften von Stahl und Aluminiumplatten.
- Mit einem (Teppich-)Messer oder einer Schere einfach zuzuschneiden, kann gestanzt werden.
- Kleber Instant Tack < 7 cm (ASTM D 3121 @T = 23)
- Brenngeschwindigkeit (UNI ISO 3795) $v \leq 20$ mm/min (bewertung: selbstverlöschend)
- Flexibilität (Zylinder Ø 20mm) $T \geq +10$ °C
- Densität 1,8 - 2,0 g/cc
- Maßtoleranz 10%
- Verarbeitung bei einer Temperatur von 20 bis 25 °C
- Temperaturbeständig -20 bis 80 °C

Anwendung Automobilindustrie, Industriefahrzeuge, Maschinenkapseln, Luftkanäle, Garagentore, Schiffsbau, Kabinenbau, Maschinenbau und Giebelverkleidung, Trennwände, Haushaltsanlagen, Aufzugskabinen, Stahltanks.

Verarbeitung Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Verschiedene Lacke und Farben enthalten Silikon oder andere Bestandteile, die klebmittel angreifen und zu einer Verringerung der Selbstklebeeigenschaften führen können. Vor der Verwendung empfehlen wir Sonivibro auf eine Temperatur von 20 - 25 °C zu bringen; damit optimale Haftung auf dem Unterboden gegeben ist. Die letztendliche Haftung ist abhängig von der Andruckkraft auf dem Untergrund. Weitere Informationen finden Sie in den separaten Verarbeitungsanweisungen für selbstklebende Produkte.

Maße Platten von 1040 x 1040 mm.
Gewicht und Stärken, siehe obige Tabelle.
Auf maß gestanzte Teile lieferbar.

Lagerung Bei Temperaturen von 10-35 °C. Lagerfähigkeit max. 6 Monate.

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf productgegevens te wijzigen.

VERLUSTFAKTOR

Material SONIVIBRO BP
Untergrund Stahlplatte 1 mm
Messverfahren DIN 53440

