


## ONTDREUNING

### SONIVIBRO R - bitumen ontdreuningsfolie

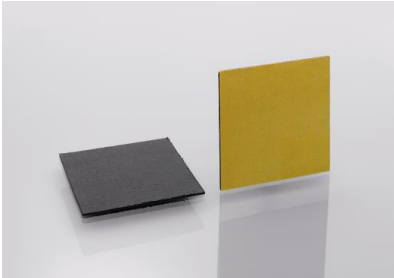

Sonivibro R	Dikte	Gewicht
3	1,6 mm	3 kg/m <sup>2</sup>
4	2,2 mm	4 kg/m <sup>2</sup>
5	2,7 mm	5 kg/m <sup>2</sup>
8	4,4 mm	8 kg/m <sup>2</sup>
10	5,5 mm	10 kg/m <sup>2</sup>
12	6,6 mm	12 kg/m <sup>2</sup>

**Productomschrijving** Sonivibro R is een zelfklevende kunststof/bitumenfolie voor ontdreuning van staal- en aluminium plaat van verschillende afmetingen. De bovenzijde is afgewerkt met PE folie. De onderzijde is voorzien van een hoogwaardige zelfklever op acrylaatbasis. Er is een maximale ontdreuning in breed temperatuurgebied.

**Eigenschappen**

- Goede ontdreunende werking
- Vlamdovend volgens DIN 75200
- Gemakkelijk te snijden met een (stanley)mes of te knippen met een schaar
- Bestendig tegen water, alcohol, verdunde zuren, logen e.d. en temperaturen van 0-70 °C
- Plastisch vervormbaar

**Toepassing** Automobieliindustrie, omkastingen, luchtkanalen, garagedeuren, scheepsbouw cabinebouw, machinebouw en gevelbeplating, scheidingswanden

**Verwerking** Ondergrond dient glad, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn (geen ontvetter met zeepoplossmiddelen). Poreuze en zuigende ondergronden voorstrijken met TEROKAL-2444. Diverse lakken en verven bevatten siliconen of ander kleefstof aantastende bestanddelen welke de werking van de zelfklever kunnen verminderen. Bij lage temperaturen of voor een gemakkelijke verwerking het materiaal verwarmen tot circa 60 °C; daardoor wordt het vervormbaar, zodat het ook beter hecht op de ondergrond. De eindhechting bij verwerking is afhankelijk van de aandrukkracht op de ondergrond. Goede hechting wordt verkregen door zorgvuldig aandrukken en aanrollen. Verwerking boven het hoofd de Sonivibro mechanisch zekeren. Verwerken boven 15°C. Zie verder separate verwerkingsinstructies van zelfklevende producten.

**Afmetingen** Platen van 1250 x 1000 mm  
Gewichten en dikten zie bovenstaande tabel  
Op maat gestante delen leverbaar

**Opslag** Bij temperatuur van 18-35°C is de max. opslagtermijn 3 maanden.

DISCLAIMER  
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

## VERLIESFACTOR

Ontdreuningsmateriaal	SONIVIBRO R
Ondergrond	staalplaat 0.8 mm staalplaat 1.0 mm
Frequentie	200 Hz
Gemeten volgens	ISO 6721

