




Handleiding Multifoam 2K

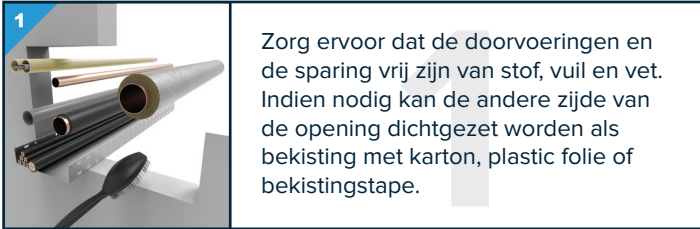


Zorg ervoor dat de doorvoeringen en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig kan de andere zijde van de opening dichtgezet worden als bekisting met karton, plastic folie of bekistingstape.



Vul de opening van achter naar voren en bouw het schuim van onder naar boven op. Houd altijd het uiteinde van de mengtuit boven het schuim zodat deze niet verstopt raakt ¹⁾.




Houd de koker verticaal met de sluitdop naar boven gericht, draai de sluitdop los en monteer de meegeleverde mengtuit erop.



Na ca. 2 minuten kunnen uitstekende schuimresten met een geschikt mes worden afgesneden.




Plaats de koker in de houder van het kitpistool.



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.



Houd het kitpistool schuin omhoog zodat de twee componenten gelijktijdig uit de mengtuit komen. Gooi het eerste, niet-gemengde materiaal weg.



Nadat de Multifoam 2K is aangebracht kunnen er zorgvuldig kabelmutaties plaatsvinden zonder dat de brandwerende afdichting beschadigd!

¹⁾ Na een werkonderbreking van langer dan ca. 50 seconden verhit het schuim in de mengtuit en moet deze vervolgens worden vervangen. Ontspan het kitpistool voordat u de mengtuit vervangt en verwijder deze zorgvuldig.

Instellingen PowerMax

Onderstaande aanbevelingen zijn gebaseerd op ervaring en is uitsluitend bedoeld als leidraad. De gebruiker is als enige verantwoordelijk de instelling aan te passen aan de geldende omstandigheden en de apparatuur met de nodige voorzichtigheid te gebruiken. Het is van wezenlijk belang, bij een verstopte mengtuit, niet verder te gaan met injecteren maar eerst de mengtuit te vervangen en een te koude cartridge eerst langzaam op te warmen.

Bij een toepassingstemperatuur (+15 tot +30 °C) is de aanbevolen instelling: stand 2.

Bij een optimale toepassingstemperatuur (+20 tot +25 °C) is de aanbevolen instelling: stand 2/3.

Information



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op www.mulcol.com Alleen voor professionele gebruikers.

