



Böjar

Modeller


3 segment bitar




4 segment bitar




6 segment bitar




8 segment bitar





10 segment bitar



12 segment bitar



Skarvfals

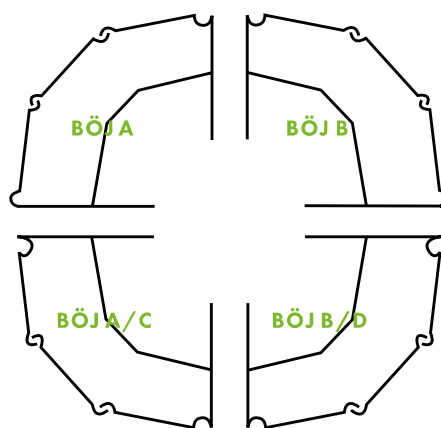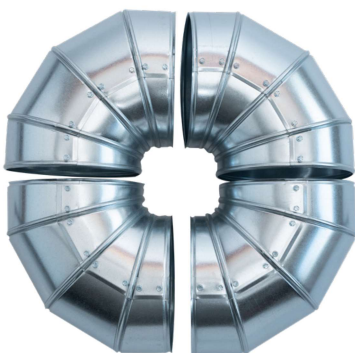

Överlappningsriktningen för standardjusteringen av Kespets-böjar är A/C och B/D.

Överlappningsriktningen för böjarna A och B görs på beställning.

Skarvfalsarnas minimimått			
Rörets diam.	a	b	c
70...100	3	2	3
101...200	4	3	4.5
201...500	6	4	6
501...1000	10	4.5	7.5
över1000	12	5	9

