

## SUREBOND P3

### Beschrijving

SureBond P3 is een hoogwaardige APP gemodificeerde bitumineuze dakbaan voorzien van een rotvrije non-woven gestabiliseerde polyester wapening. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een wegbrand PE folie.


### Toepassing

SureBond P3 kan worden toegepast als damp scherm of onderlaag in een meerlaags systeem. Deze wordt volvlaks aangebracht d.m.v. te branden. Toepasbaar in zowel nieuwbouw - als renovatieprojecten.



## Voordelen

- ✓ De APP-compound heeft een uitstekende koude buig, zelfs na veroudering
- ✓ De gestabiliseerde polyester wapening garandeert uitstekende mechanische eigenschappen door de dimensionale stabiliteit
- ✓ Vervaardigd in overeenstemming met ISO 9001:2015

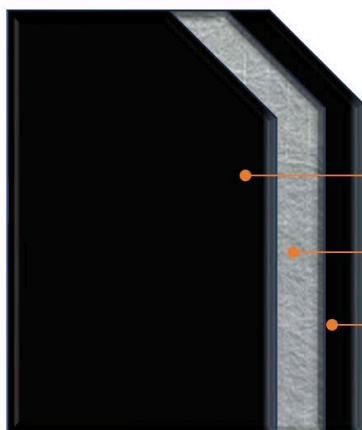

APP-gemodificeerde bitumen

Gestabiliseerde polyester wapening


APP-gemodificeerde bitumen

## SUREBOND P3


### TECHNISCHE DATA

	Unit	
Dikte	mm	3
Breedte	m	1
Lengte	m	10
Gewicht	kg/m <sup>2</sup>	4,4
Gewicht Rol	kg	44
Treksterkte L/B	N/5cm	500/350
Rek L/B	%	40/40
Scheurweerstand L/B	N	140/140
Dimensionale Stabiliteit L/B	%	-0,25/+0,15
Koude Buig	°C	-5
Vloeiweerstand	°C	120
Rollen per Pallet		25

\*Alle gegevens onderhevig aan normale toleranties

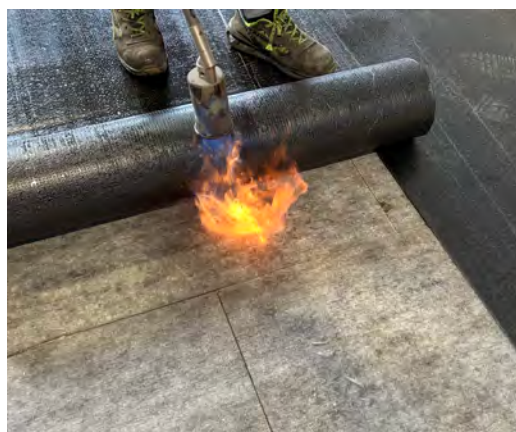

### Voorbeeld Specificatie

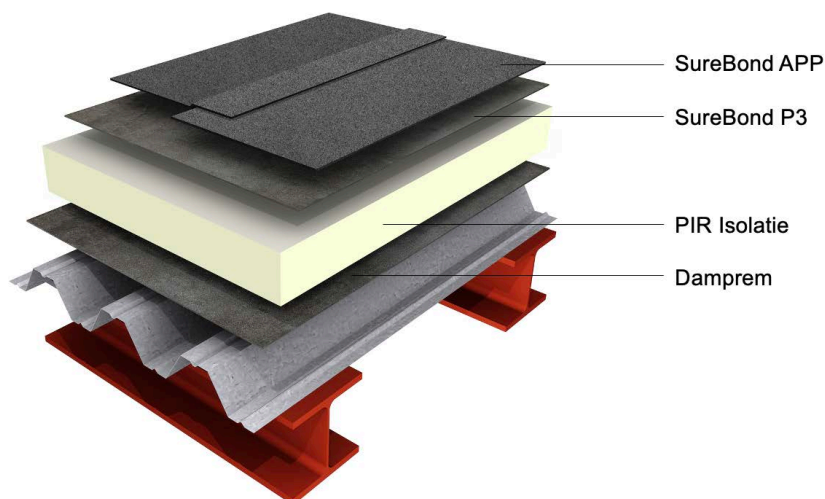

### Aanvullende Producten

- ▶ SureBond APP
- ▶ SureBond SBS
- ▶ SureBond ZK Damdrukverdelende Onderlaag
- ▶ SureBond V3