


# BISOFIX® E19

(D 03 14)


szigetelt csövekhez 12,0 - 219,1 mm

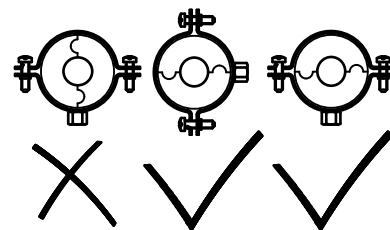

## Jellemzők és előnyök

- rugalmas habszigeteléssel kombinálva
- párazáró, a csőszigeteléssel ragasztható
- nem tartalmaz kemény freont (CFC), lágy freont (HCFC), formaldehidet vagy kadmiumot
- éghetőség B2
- PIR sűrűség <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR sűrűség >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- PIR sűrűség 80kg/m<sup>3</sup> => 0,024-0,026 [W/m\*K]
- PIR sűrűség 120kg/m<sup>3</sup> => 0,030-0,032 [W/m\*K]
- hőmérséklet tartomány -45 °C - +105 °C

Cikkszám	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	db/csomag 1
I190000012	12,0	-	-	50 mm	50,6	19,3	100	25
I190000015	15,0	-	-	50 mm	54,0	19,5	100	25
I190000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	56,6	19,3	100	25
I190000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	60,6	19,3	100	25
I190000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	66,6	19,3	100	25
I190000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	74,8	19,9	100	25
I190000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	81,0	19,3	150	25
I190000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	88,1	19,9	225	25
I190000054	54,0	-	-	50 mm	100,0	23,0	225	25
I190000057	57,0	-	-	50 mm	103,0	23,0	225	25
I190000060	60,3	2	50	50 mm	100,1	19,9	350	25
I190000064	64,0	-	-	50 mm	114,6	25,3	350	25
I190000070	70,0	-	-	50 mm	124,6	27,3	425	25
I190000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	126,7	25,3	575	25
I190000089	88,9	3	80	50 mm	139,5	25,3	875	25
I190000102	101,6	-	-	50 mm	152,2	25,3	1 000	25
I190000108	108,0	-	-	50 mm	158,6	25,3	1 075	25
I190000114	114,3	4	100	50 mm	164,9	25,3	1 250	25
I190000133	133,0	-	-	100 mm	192,0	29,5	1 475	5
I190000140	139,7	5	125	100 mm	192,1	26,2	1 700	5
I190000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	210,6	25,3	1 950	5
I190000168	168,3	6	150	100 mm	218,9	25,3	2 125	5
I190000219	219,1	8	200	100 mm	269,7	25,3	3 525	3

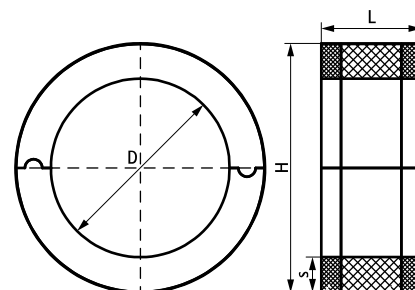

### Kiegészítő termék

Bifix® G2 Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10) (BUP1000)  
 2S Gumibetét nélküli csőbilincs (M8/10)  
 BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)

### Kiegészítő termék

BIS HD500 Masszív gumibetét nélküli csőbilincs (BUP1000)